

技术规格书	 英特睿达 INTELLIGENT RADAR
小型化超短波天线组	ANT-USW-A001
<b>电气参数</b>	
<b>参数</b>	<b>典型值</b>
中心频率	250MHz
9dB 阻抗带宽	118~400MHz
带内驻波比	≤2.2
天线间隔离度	≥20dB
最大增益	2.5dB
方位面不圆度	≤0.5dB
俯仰面 3dB 波束宽度	70°
<b>机械参数</b>	
<b>参数</b>	<b>典型值</b>
天线节数	1~5 节可定制
单节天线长度 (非基座)	960mm
天线外径	250mm
天线材质	铝合金
天线罩材质	特种玻璃钢
英特睿达 (山东) 电子科技有限公司 济南舜华路 1000 号齐鲁软件园 F2 座 B309 室 北京建国路 77 号华贸中心写字楼 3 号楼 24 层	技术支持: <a href="mailto:info@interadar.com">info@interadar.com</a> 商务咨询: 400-038-1118


# 技术规格书




小型化超短波天线组

ANT-USW-A001

三维尺寸图 (单位: mm)

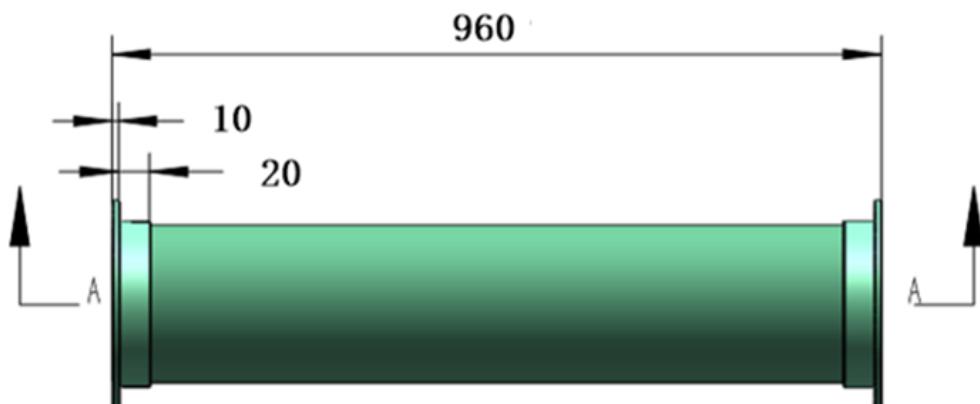

产品示意图

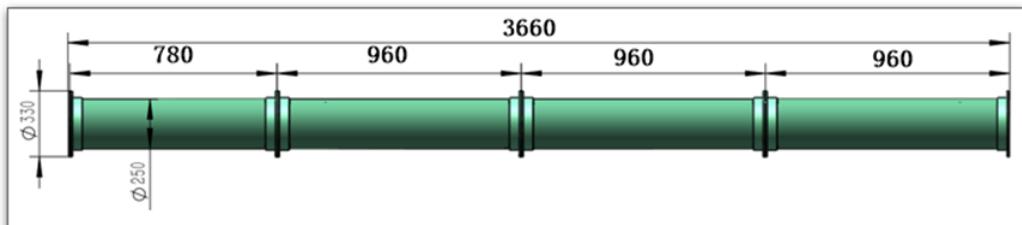

英特睿达（山东）电子科技有限公司

济南舜华路 1000 号齐鲁软件园 F2 座 B309 室  
北京建国路 77 号华贸中心写字楼 3 号楼 24 层

技术支持: [info@interadar.com](mailto:info@interadar.com)

商务咨询: 400-038-1118