

### 产品特点

频率范围: 2~18GHz  
插入损耗: 1dB  
隔离度: 20dB

### 产品简介


这是一款高线性无源宽带一分二功分器，它具有低差损、高隔离和宽频带的特点，接口 SMA 连接。

### 电气性能 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $\text{Pin}=0\text{dBm}$ )


参数	典型值	单位
频率范围	2~18	GHz
插入损耗	1	dB
平坦度	$\pm 0.2$	dB
隔离度	20	dB
回波损耗	15	dB

### 外形尺寸


产品尺寸为 14.2mm\*13.26mm\*10mm(不含接头)，其余相关尺寸见下图，尺寸单位为 mm。

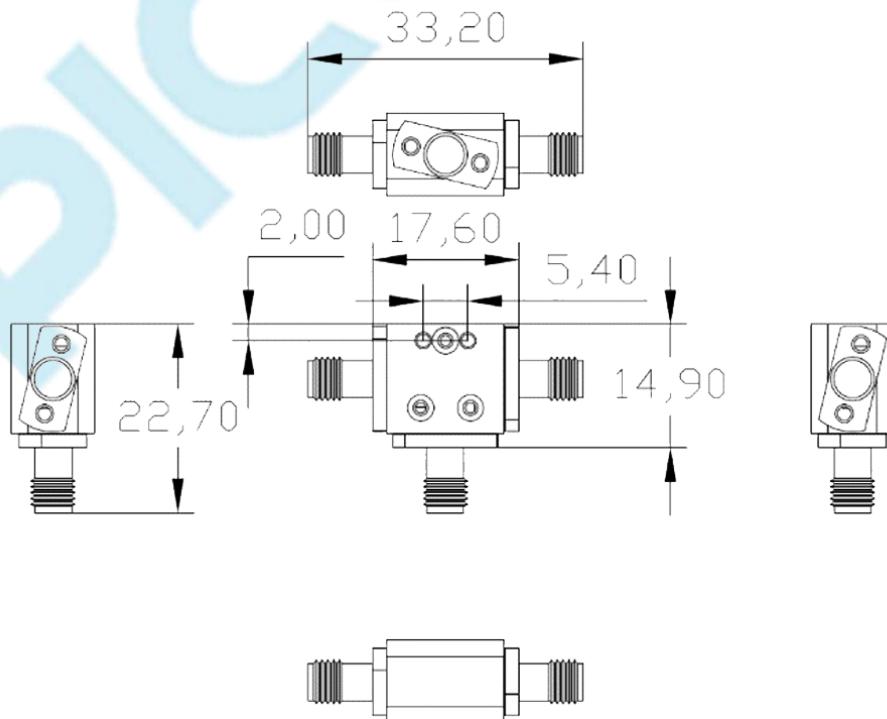

## 典型参数曲线

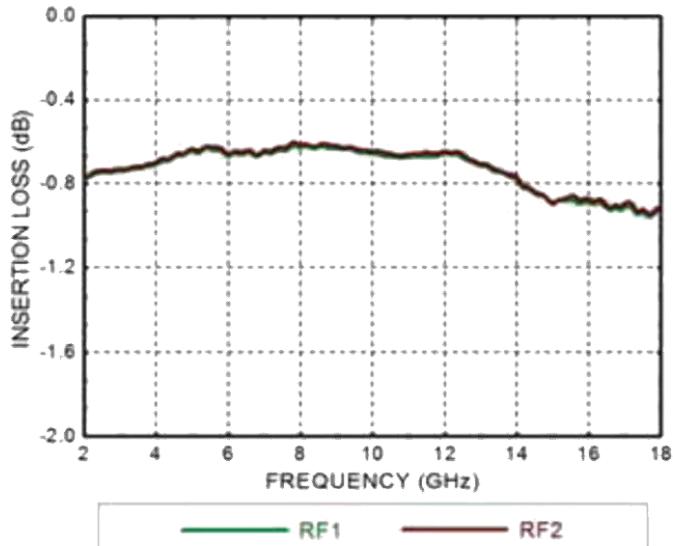

插入损耗

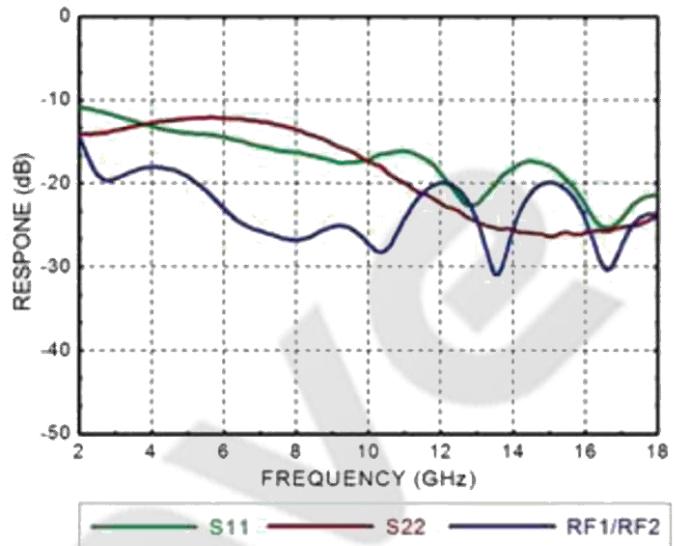

隔离度与回波损耗