


图纸版本 Rev.	更改内容 Description	更改日期 Date	更改人 Revision By	审核 Checker	批准 Approve

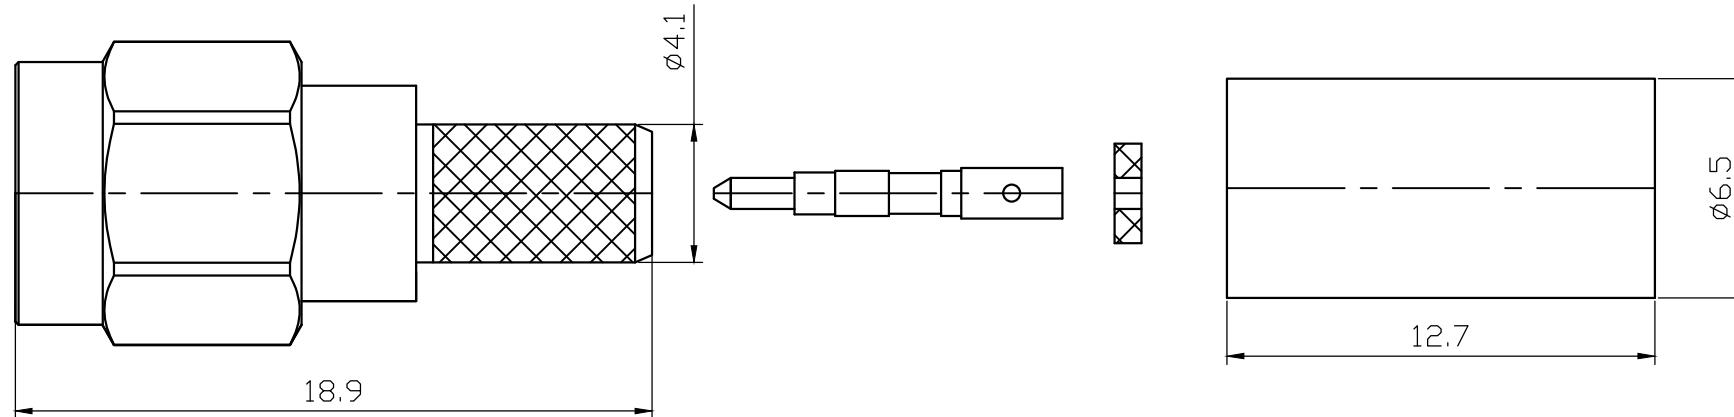

LMR195

内导体: $\phi 0.94$

绝缘层: $\phi 2.79$

屏蔽层: $\phi 3.53S$

护套: $\phi 4.95$

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-3GHz

VSWR ≤ 1.2

压接管	H62	镀镍
绝缘体	聚四氟乙烯	白色
插针	磷铜	镀金
外壳	黄铜	镀金
名称	材料	备注

未注公差: General tolerance:		表面积 (Surface Area) [mm ²]:		Gwave	
X	± 0.3	X°	$\pm 1^\circ$		
X.X	± 0.2	X°	$\pm 0.5^\circ$		产品型号: SMA-J195
X.XX	± 0.1	X°	$\pm 0.05^\circ$		Part Number:
设计 Designer		日期 Date	2020.03.27		零件名称: Part Name:
审核 Checker		日期 Date			产品图号: Drawing Number:
工艺 Process		日期 Date			
批准 Approve		日期 Date		共 <input type="text"/> 张 <input type="text"/> 第 <input type="text"/> 页 Total <input type="text"/> Page Page of	

客户编号:
Customer Part Number: