


型号 TTF 5-100 Watts DC-2GHz

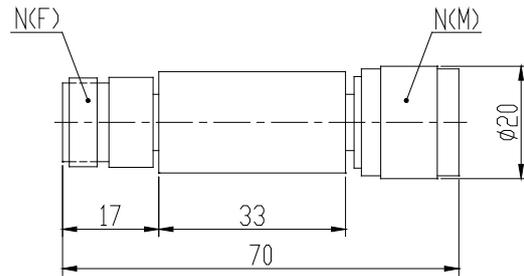

TTF 系列型通过式负载用于隔离终端对讯号源的反射,可用于示波器等仪器设备。

机械性能	
连接器外壳	黄铜镀镍
阳内导体	黄铜镀金
阴内导体	镀青铜镀金
腔体	铝外壳
温度范围	运行: -10°C~+50°C 未运行: -40°C~+70°C
外形尺寸	TTF5: Ø20×70 TTF10:Ø38×80 TTF25:Ø44×116 TTF50:130×60×60 TTF100:230×80×60
重量	TTF5: 65g TTF10: 120g TTF25: 350g TTF50: 250g TTF100: 380g

RoHS: 符合

电气性能:

型号	平均功率(W)	频率范围(GHz)
TTF5	5	DC-2
TTF10	10	
TTF25	25	
TTF50	50	
TTF100	100	

标称阻抗: 50Ω

连接器形式: N, BNC, TNC

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±3%
2. 若非特别说明,外形尺寸和技术指标对应 N 型连接器。