

目录

隔直器

SMA 型	59
SMA • 7mm • N • TNC.....	60

3 衰减器

31 负载

58 隔直器

61 耦合器

73 功分器

81 均衡器

85 移相器

87 不同系列间转换器

116 同系列间转换器

127 连接器

177 附录

185 索引

18.5 GHz 性能

- 内部/外部和仅内部
- 优于60 dB隔离, 频率1kHz
- 低电压驻波比和插入损耗
- 坚固不锈钢壳体

Emerson Connectivity Solution, Midwest Microwave产品线内部/外部和仅内部隔直器适用从500.0 MHz 到18.0 GHz所有频率, 同时保持低插入损耗和电压驻波比。仅内部隔直器适用从250 MHz 到 18.5 GHz所有频率, 同时保持低插入损耗和电压驻波比。两用型在频率如60 Hz、120 Hz、400 Hz 和1 kHz 时的插入损耗很高。它们被设计用于实验室、生产线或系统使用, 并且适用于所有的主流连接接口。它们采用坚固的不锈钢制造, 100%经过测试保证可靠的高品质性能。




规格参数

系列	DCB-3510	DCB-3511
配置	内部	内部/外部
主体表面处理:	钝化不锈钢	聚甲醛树脂
连接器表面处理:	钝化不锈钢	钝化不锈钢
运行温度 (°C)	-65 至 +125	-20 至 +100
频率 (GHz)	0.25 - 18.5	0.5 - 18.0
插入损耗, (dB, 最大值):	0.5	
隔离 @ 1kHz, (dB, 最小值):	60	
电压驻波比, (最大值):	1.35	
名义阻抗 (Ω)	50	
DC 电压 (V, 最大值):	200	

仅内部

250.0 MHz – 18.5 GHz 仅内部 3510


公型/母型	母型/母型	公型/公型
DCB-3510-MF-SMA -02	DCB-3510-FF-SMA -02	DCB-3510-MM-SMA -02

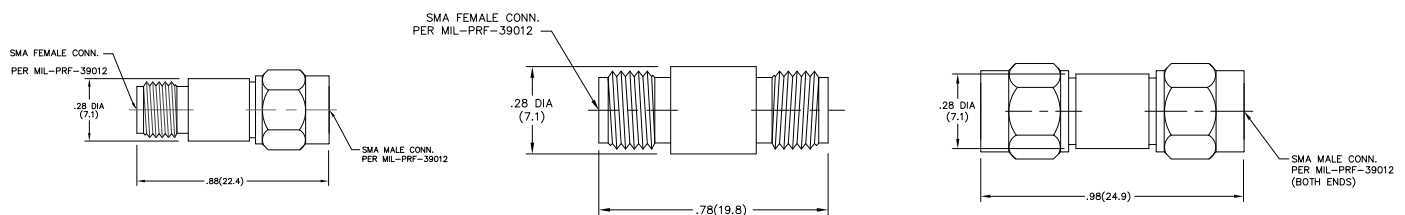

内部/外部

500.0 MHz – 18.0 GHz 内部/外部 3511

公型/母型	母型/母型	公型/公型
DCB-3511-MF-SMA -02	DCB-3511-FF-SMA -02	DCB-3511-MM-SMA -02

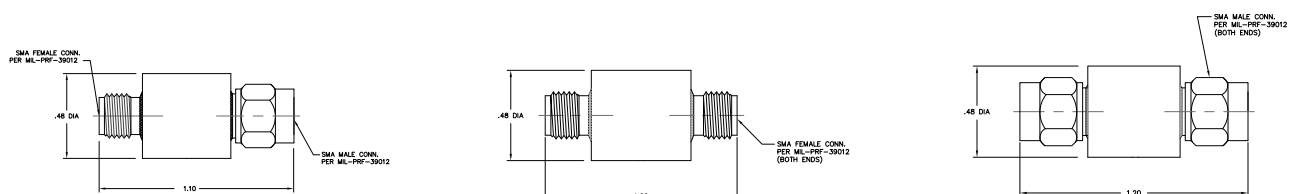

SMA • 7mm • N • TNC

内部/外部高性能


- 0.1 - 12.4 GHz和0.1 - 18.0 GHz 频率段
- 优于 65 dB隔离, 频率1kHz
- 低电压驻波比和插入损耗
- 坚固不锈钢壳体

Emerson Connectivity Solution, Midwest Microwave产品线高性能内部/外部隔直器适用于从100.0 MHz 到 18.0 GHz所有频率, 同时保持低插入损耗和电压驻波比。这些单位元件在频率如60 Hz、120 Hz、400 Hz和1 kHz 时的插入损耗很高。它们被设计用于实验室、生产线或系统使用, 并且适用于所有的主流连接接口。它们采用坚固的不锈钢制造, 100%经过测试保证可靠的高品质性能。




规格参数							
系列	DCB-3537	DCB-3538	DCB-3549	DCB-3524	DCB-3525	DCB-3534	DCB-3535
接口	SMA	SMA	7mm	N	N	TNC	TNC
频率 (GHz)	0.1 - 12.4	0.1 - 18.0	0.1 - 18.0	0.1 - 12.4	0.1 - 18.0	0.1 - 12.4	0.1 - 18.0
主体表面处理:	聚甲醛树脂						
连接器表面处理:	钝化不锈钢						
运行温度 (°C)	-20 至 +100						
插入损耗, (dB, 最大值):	0.5						
隔离 @ 1kHz, (dB, 最小值):	65						
电压驻波比, (最大值):	1.20 最大值@ 0.01 - 8.0 GHz, 1.25 最大值@ 8.0 - 12.4 GHz, 和1.35 最大值@ 12.4 - 18.0 GHz						
名义阻抗 (Ω)	50						
DC 电压 (V, 最大值):	200						


SMA 型	
100.0 MHz – 18.0 GHz	100.0 MHz – 12.4 GHz
公型/母型	公型/母型
DCB-3538-IO-SMA -02	DCB-3537-IO-SMA -02

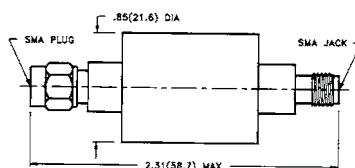


7mm	
100.0 MHz – 18.0 GHz	
公型/母型	
DCB-3549-IO-SMA -02	

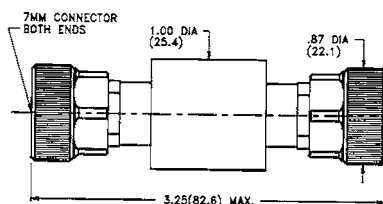

N 型	
100.0 MHz – 18.0 GHz	100.0 MHz – 12.4 GHz
公型/母型	公型/母型
DCB-3525-IO-NNN-02	DCB-3524-IO-NNN-02

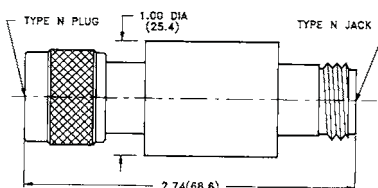

TNC 型	
100.0 MHz – 18.0 GHz	100.0 MHz – 12.4 GHz
公型/母型	公型/母型
DCB-3535-IO-TNC-02	DCB-3534-IO-TNC-02

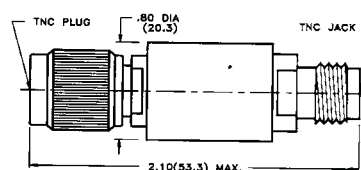

注: BNC, SC和HN型同样可选, 请联系客服寻求型号。