


TFBA-012015G10HL



外形尺寸

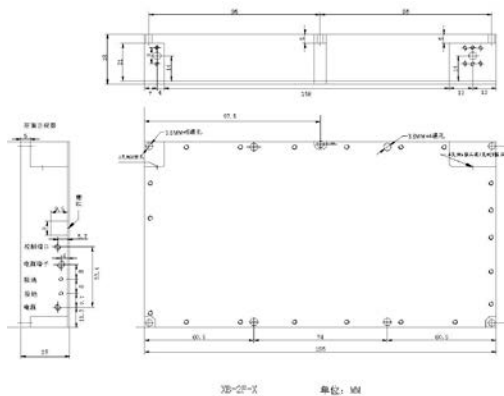

195 宽×103 深×28 高 (mm)

测试曲线 (Temp @25°C)

技术特性

- 频率范围 1.2~1.5GHz
- 发射增益 25±2.0dB
- 接收增益 0dB
- 发射 ACPR ≤-40dBc (OFDM-10MHz 调制)
- 接收 ACPR ≤-50dBc

技术指标 (Temp @25°C)

- 发射输出功率 ≥40dBm
- 发射输出 P1dB 47dBm
- 发射平坦度 ±2dB
- 杂散抑制 ≥60dBc
- 开关时间 ≤1.5us
- 输入输出驻波比 ≤1.5: 1
- 供电电压 24V±5%
- 带内波动 ≤1dB
- 噪声系数 ≤2.5dB
- 电流 ≤2A (10W 输出时)
- 输出电压 +12V/1.5A
- 输入\输出连接器 MCX
- 电源连接器 穿心电容
- 工作温度 -40~+70°C
- 存储温度 -55~+125°C
- 保护报警功能 开路不损坏
- 使能逻辑电平 3.3V (ON 为 3.3V, OFF 为 0V)

