




外形尺寸

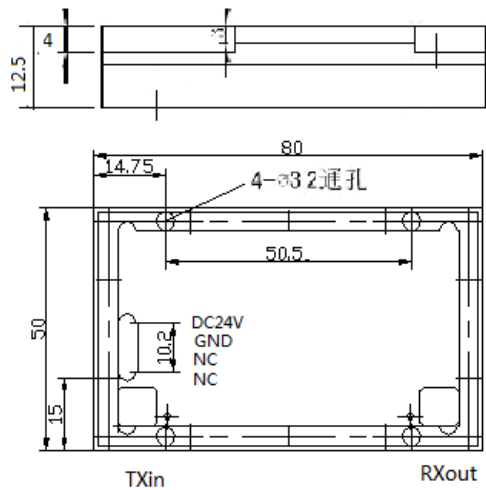

- 接收发射频率范围 902~928MHz
- 接收发射增益 7dB typ
- ACPR -34dBc WCDMA (@3.84MHz带宽 2W输出)

技术指标@25℃

- 频率范围 902~928MHz
- 线性功率 33dBm typ
- P3dB 41dBm typ
- 小信号增益 7dB typ
- ACPR -34dBc(在 3.84MHz 带宽 5MHz 偏置、峰均比为 7.0 @ 0.01%的 CCDF WCDMA)
- 关断隔离度 35dB typ
- 输入输出回波损耗 -15dB typ
- 工作电压 24V
- 效率 13% @Pout=2w
- 开关特性 3.3/0V (min) 5/0.8V(max)
- 外形尺寸 80×50×12.5mm
- 重量 68g
- 工作温度 -40~70℃
- 贮存温度 -40~100℃

型号描述

测试曲线 (Temp@25℃)

TFBA-900930M02-A 接头安装方式

