


TFBA-TDDB816M04JT





外形尺寸

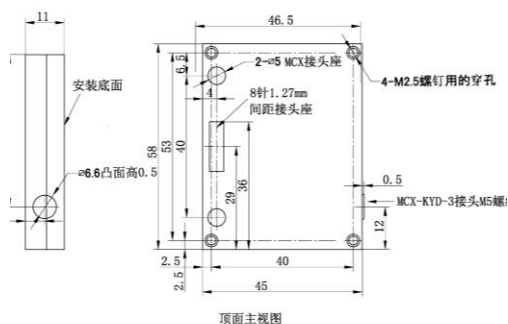

58 宽 × 11 高 × 45 深 (mm)

测试曲线 (Temp @25°C)

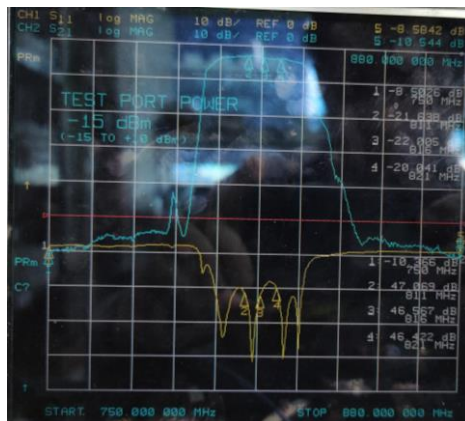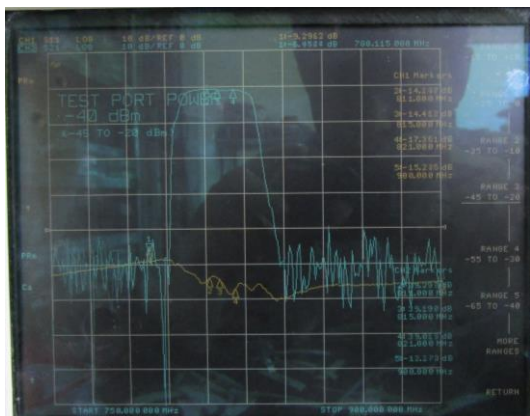

- 频率范围 816 ± 5MHz
- 接收增益 39 ± 1.0dB
- 发射增益 46 ± 1.0dB

技术指标 (Temp @25°C)

- 频率范围 816 ± 5MHz
- 接收限幅输出功率 0dBm
- 发射输出功率 36 ± 1.0dBm@需回退 5dB
- 接收增益 39 ± 1.0dB
- 发射增益 46 ± 1.0dB
- 增益平坦度 ≤ 1.0dB
- 输入输出驻波 1.5dB
- 噪声系数 ≤ 2.5dB
- 杂散抑制 ≤ 60dBc
- 开关时间 ≤ 10us
- 尺寸 58 × 11 × 45 (mm)
- 供电 +12VDC
- 电流 1.5
- 电源连接器 1.25mm8P 直针座
- 工作温度 -40°C ~ 60°C
- 存储温度 -40°C ~ 80°C
- 相对湿度 ≤ 95% (无凝露)

