


TFU-77023GY



典型的应用领域

- 卫星通信
- 气象雷达
- 电子站接收机

外形尺寸

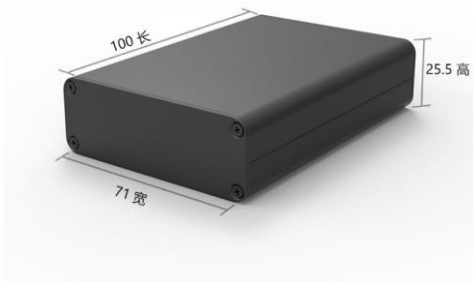

供电: USB type B +5V
控制: USB type B RS232

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	2.75~2.95GHz
■ 插入损耗	-6.6dB
■ 位数	6Bit
■ 相位变化范围	360°

技术指标@25°C

频率范围	2.75~2.95GHz
插入损耗	-6.6dB
位数	6Bit
相位变化范围	360°
入口回波损耗	-10dB
出口回波损耗	-10dB
均方值误差	+/-5.625deg type
P1dB	30dBm typ
电压	+5V
电流	20mA
最大入口功率	33dBm
外形尺寸	100×71×25.5 (mm)
工作温度	-40~70°C
存储温度	-55~100°C

订单描述

TFU-77023GY 指标特性

