


TLA-017027G30



典型的应用领域

- 缓冲放大器
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用
- L波段的宽带接收

外形尺寸

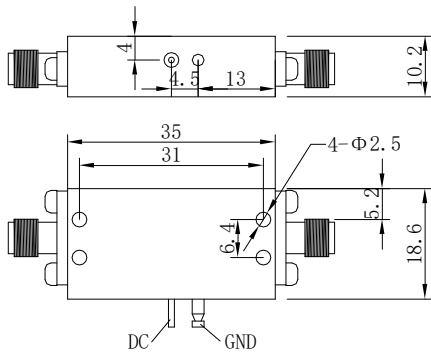

XB-02A UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	1.70~2.70GHz
■ 增益	30dB min
■ P1dB	12dBm min
■ 噪声系数	1.2dB typ

技术指标@25°C

频率范围	1.70~2.70GHz
增益	31.0dB typ
增益平坦度	±1.5dB typ
噪声系数	1.5dB max
P1dB	13dBm typ
输入驻波	2.0:1
输出驻波	2.0:1
电压	5V
电流	250mA max
工作温度	-40°C~55°C
储存温度	-55°C~125°C
极限电压	7.2V
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
最大入口功率	-10dBm

订单描述

TLA-017027G30 指标特性

