


TPA-030060G04




外形尺寸

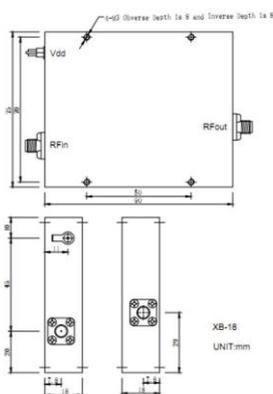

90 宽×18 高×75 深 (mm)

测试曲线 (Temp @25°C)

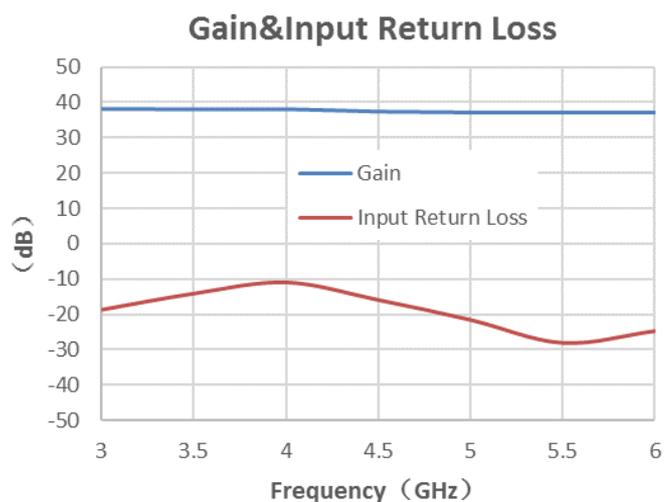

技术特性

- 频率范围 ■ 3~6GHz
- 增益 ■ 36dB typ
- P1dB ■ 36dBm

典型应用

- 高功率线性功放的推动
- 小信号线性增强
- VHF/UHF 信号传输
- 安防
- FM/TV 业余无线电

技术指标 (Temp @25°C)

增益	36dB typ
增益平坦度	±2dB typ
输出功率	4W
输入驻波	2.5:1
输出驻波	3.0:1
电压	24V
电流	1.5A max
极限电压	25V
最大入口功率	0dBm
工作温度	-20°C~70°C
存储温度	-55°C~100°C

P1dB

