


Maswell 2X2 5G MIMO 4X4WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.4WiFi.2M



示意图

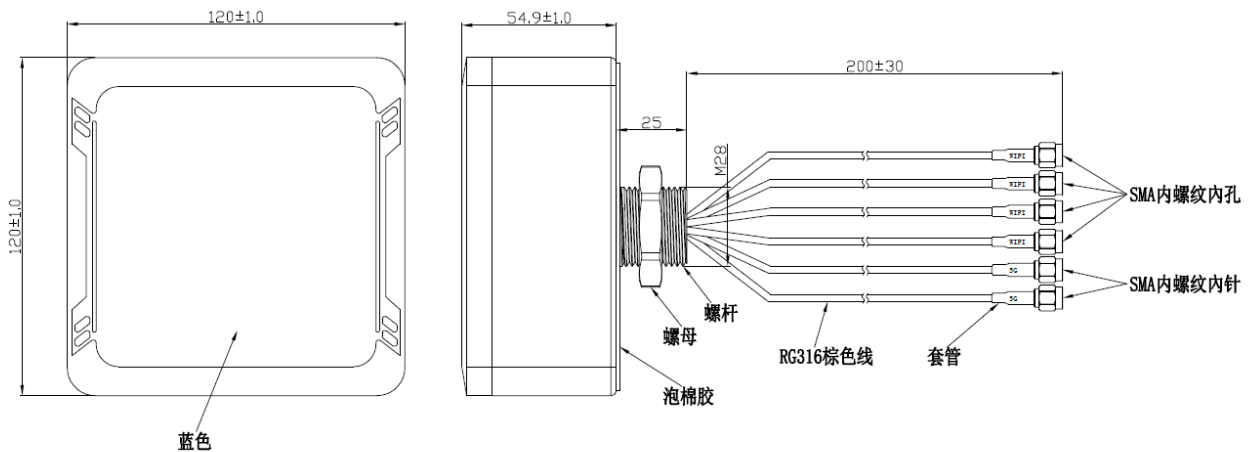

Maswell 2X2 5G MIMO 4X4WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.4WiFi.2M

规格

项目	规格
天线 1	频率范围
	700MHz~6000MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 2	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
	效率
	> 50%
天线 3	频率范围
	700MHz~6000MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 4	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
	效率
	> 50%
天线 5	频率范围
	2100-7200MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 6	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
	效率
	> 50%



Maswell 2X2 5G MIMO 4X4WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

规格

AN.AG50.2Cell.4WiFi.2M

机械指标	尺寸	120mm *120mm*55mm
	连接头	天线1-2: SMA 天线3-6: RP SMA Plug 内螺 纹内孔
	电缆	RG316 20cm + LMR240 2 m
环境参数	工作温度	-40°C~+85°C
	相对湿度	高达95%
	震动指标	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小 时测试
	环保指标	符合ROHS
	入口保护	IP66