


迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700



机械尺寸

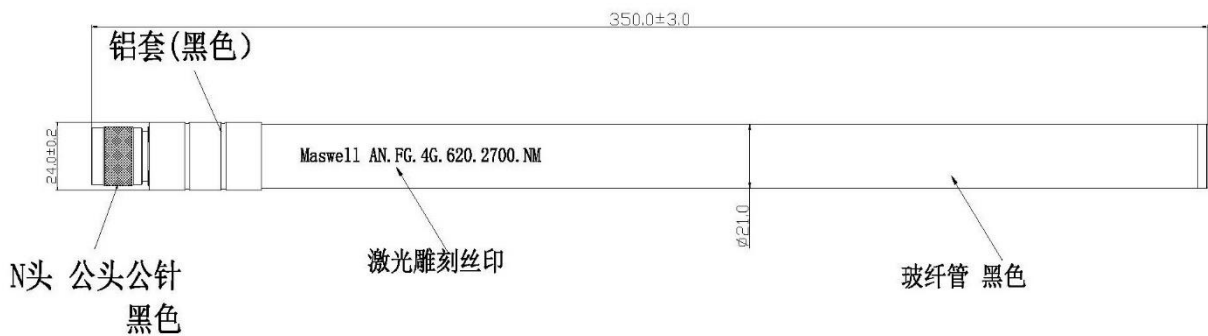

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700


性能指标

指标	性能	
天线性能	频率范围	628-2700MHz
	Gain	3dBi
	阻抗	50 Ohm
	效率	>70%
	极化	线极化
	V.S.W.R	<2
机械性能	尺寸	350mm *D21mm
	外观颜色	黑色
	天线罩材料	玻璃钢
	连接器	N 公
Environmental	Operating Temperature	-40°C~+85°C
	Storage Temperature	-40°C~+85°C
	防水	Yes
	防尘	Yes
	防腐蚀	Yes
	环境保护等级	ROHS Compliant

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700


S11 测试性能

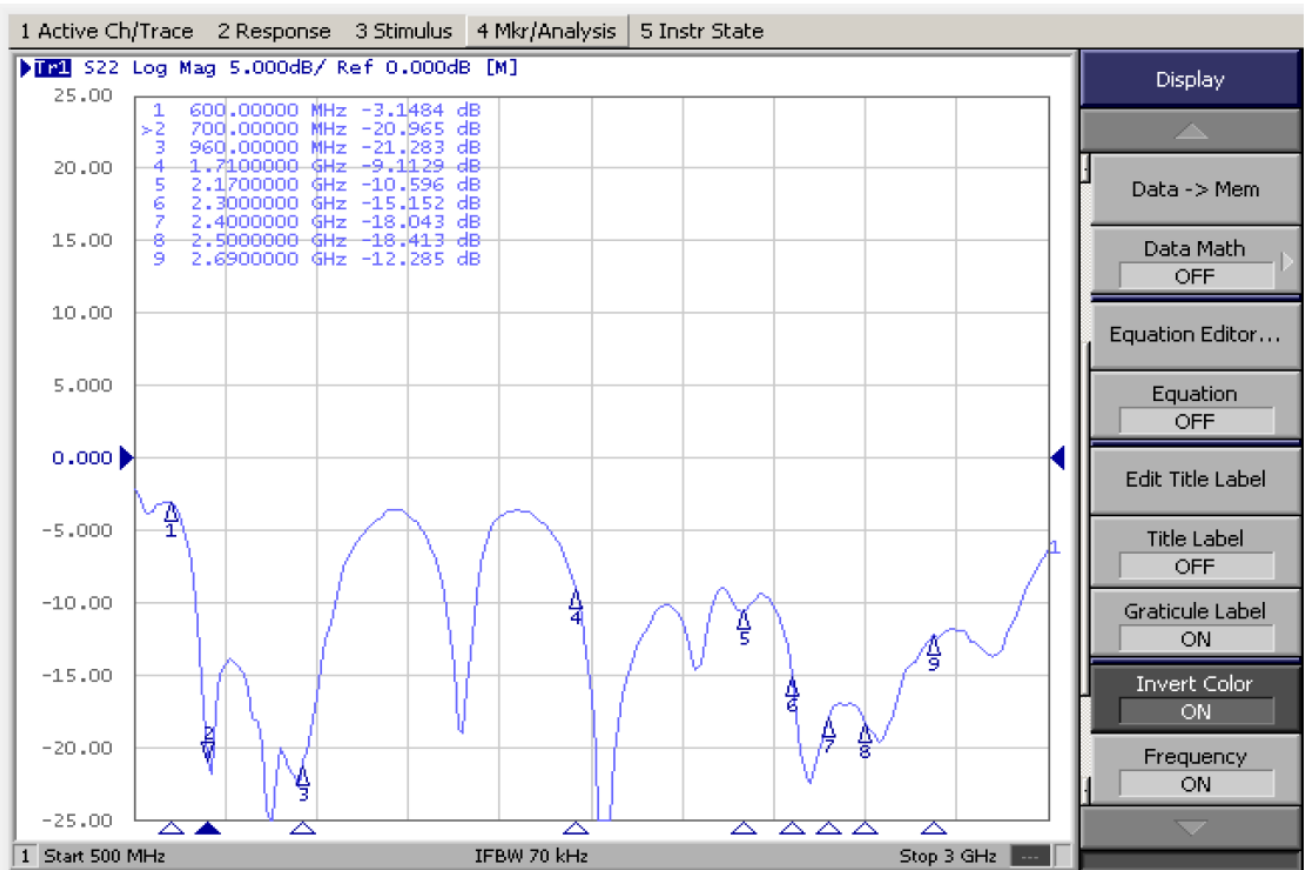

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700


方向图:700MHz波段

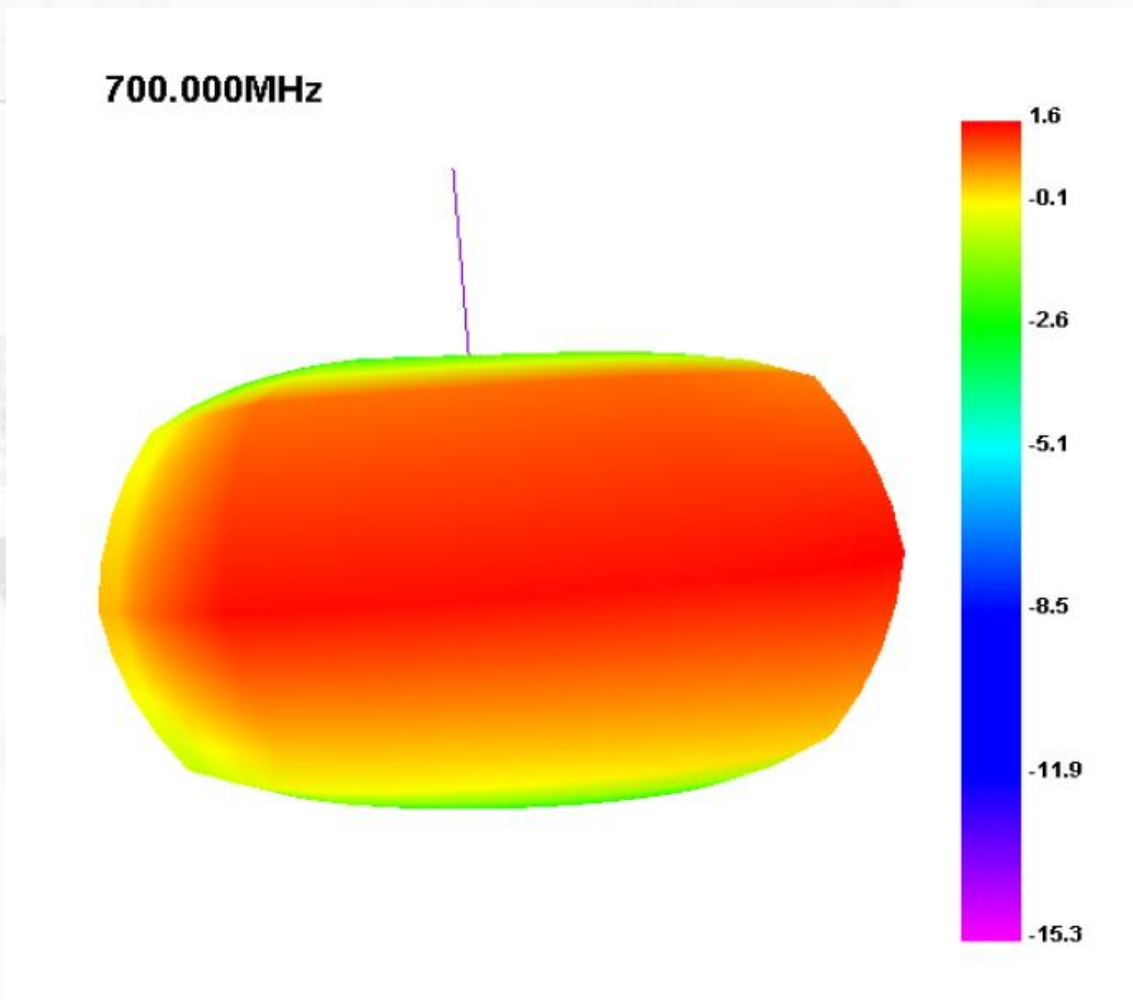

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700


方向图： 1.8GHz波段

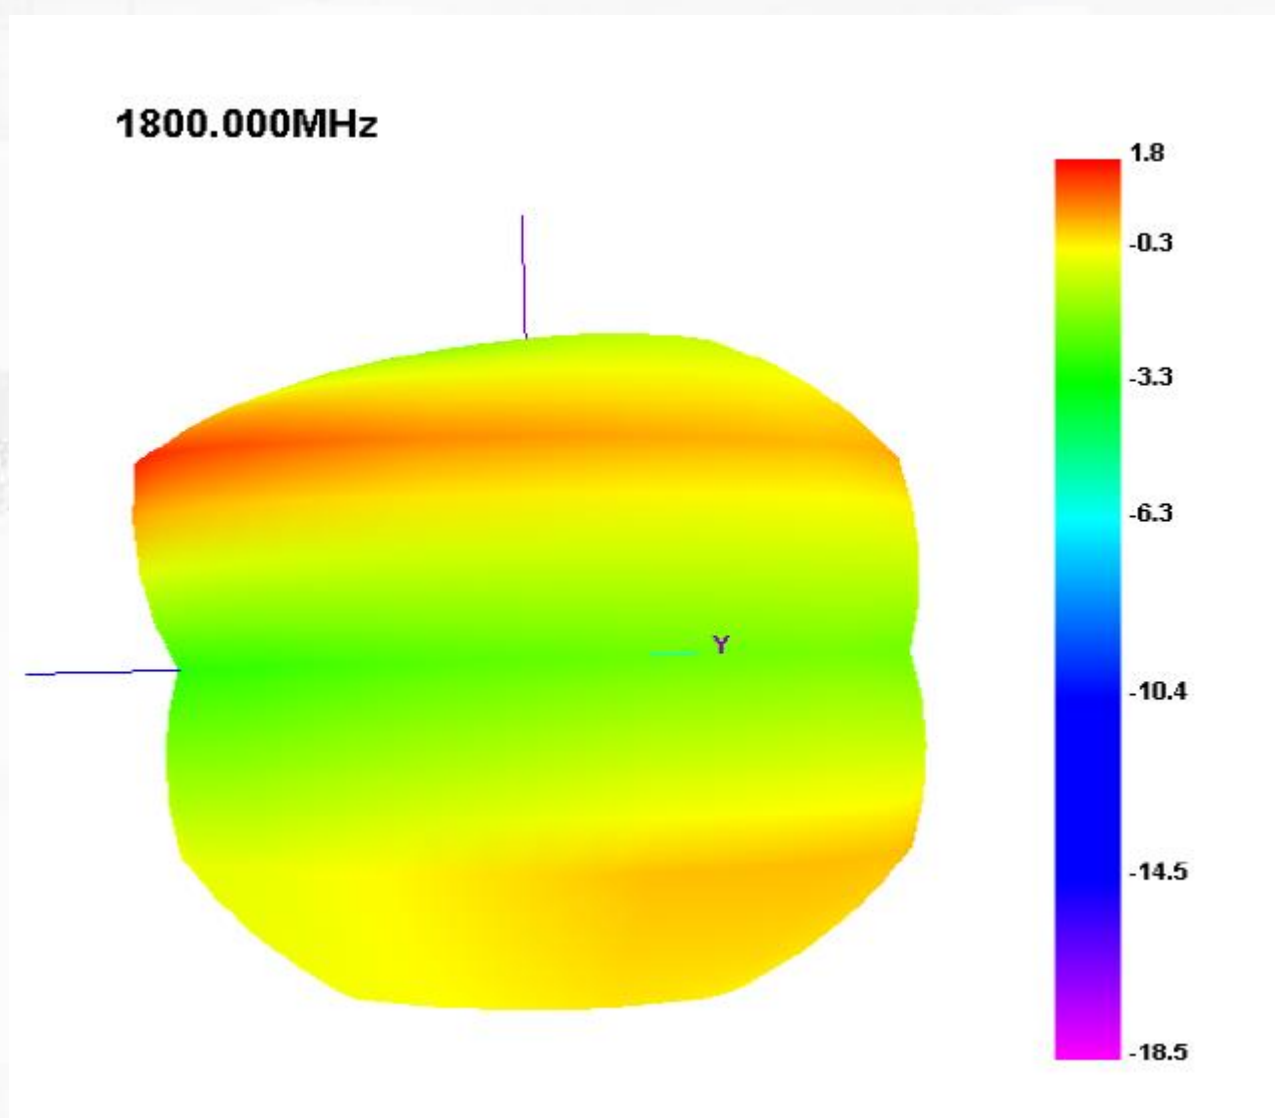

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700

方向图： 2.45GHz波段

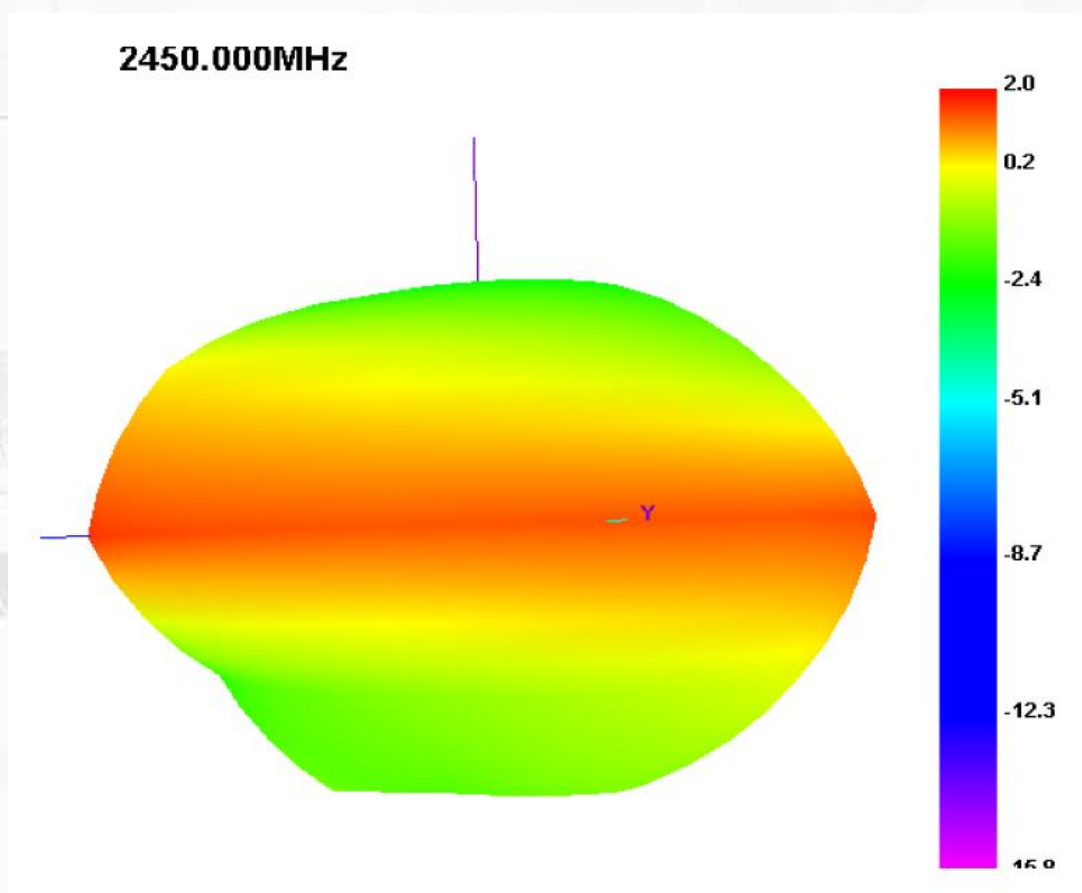

迈斯维玻璃钢天线4G全频段620-2700MHz

AN.FG.4G.620.2700

方向图： 2.69GHz波段

2690.000MHz

