



迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

AN. W. 2400. RHCP. AG50

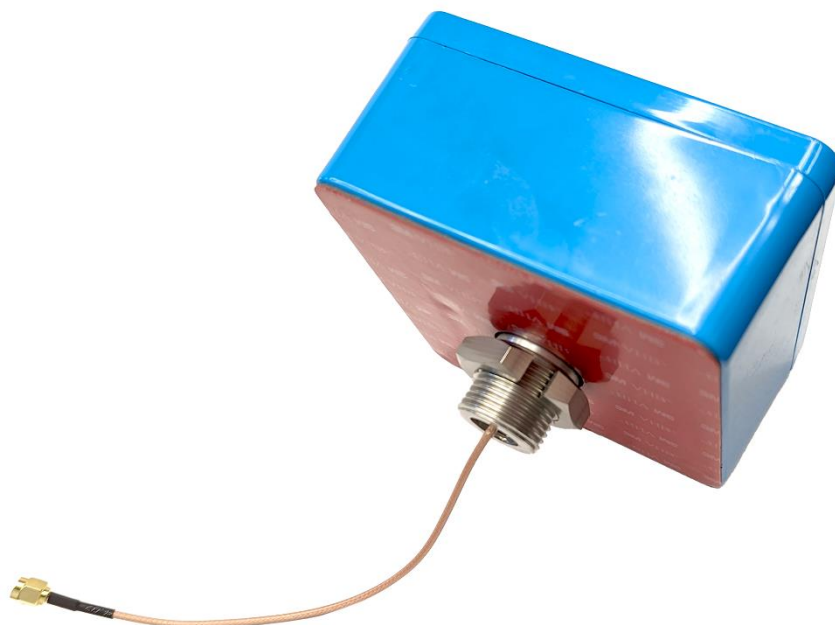

机械尺寸图

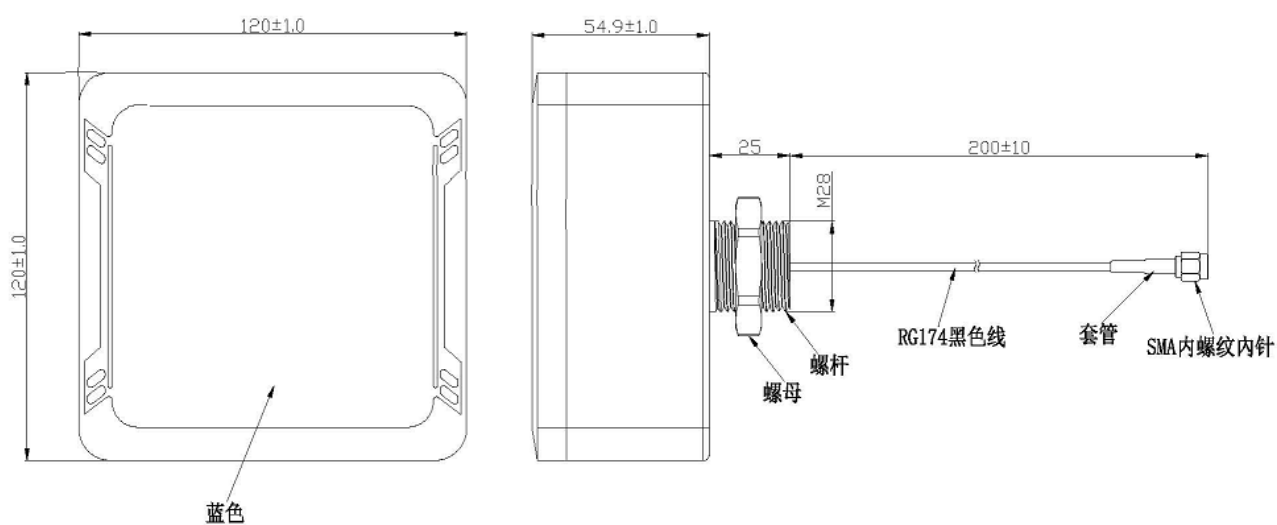


迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板


技术规格

项目		规格
天线	中心频率	2400MHz~2483MHz
	极化	右旋圆极化
	增益	6dBic (最高点)
	V.S.W.R	< 1.5
	阻抗	50Ω
	轴比	4dB (平均值)
	尺寸	120mm*120mm*55mm
机械	电缆	RG316 20cm
	连接器	SMA 或其他 (可定制)
环境	工作温度	-40℃~+85℃
	存储温度	-40℃~+85℃
	防水等级	IP65
	相对湿度	高达95%
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准

迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

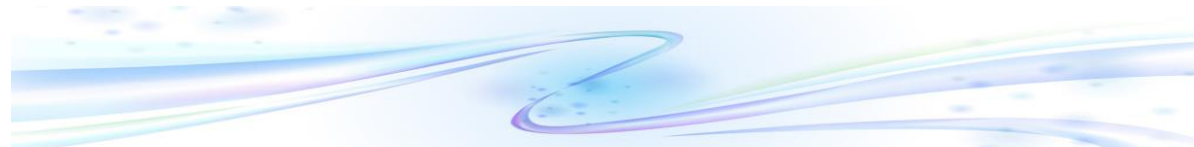


测试结果 S11

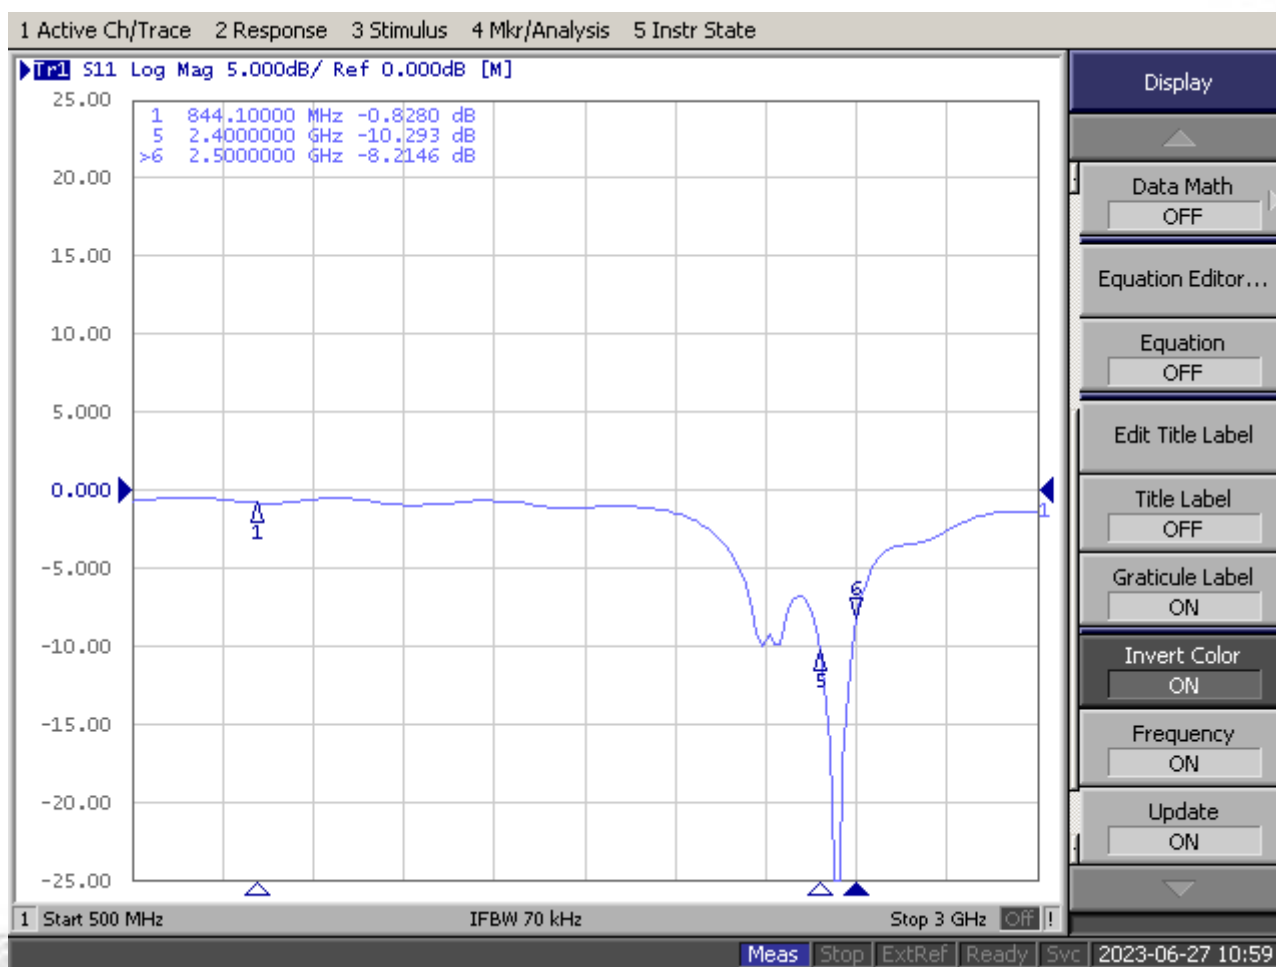


迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板


测试结果 VSWR

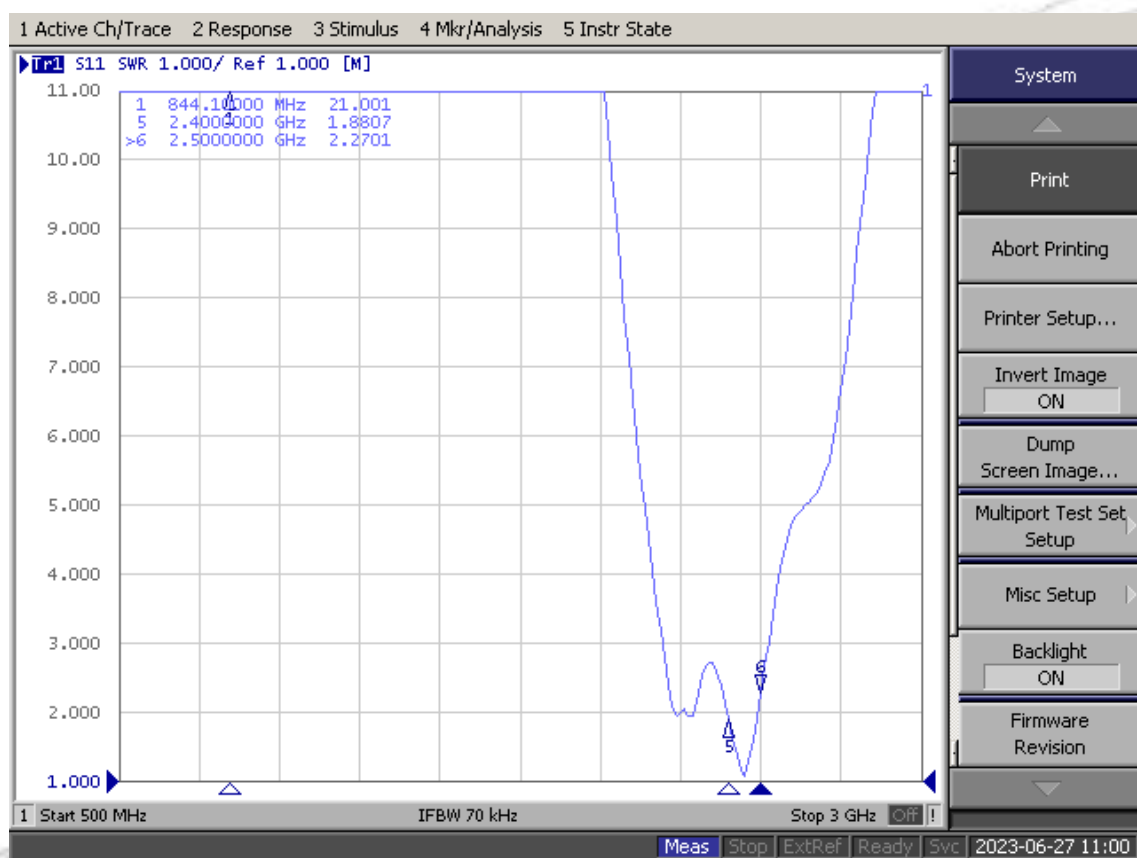


迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

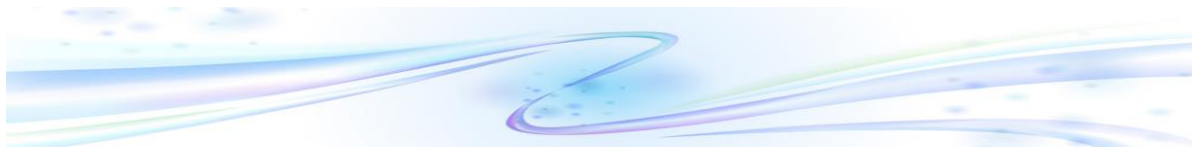


实测方向图 2.4GHz

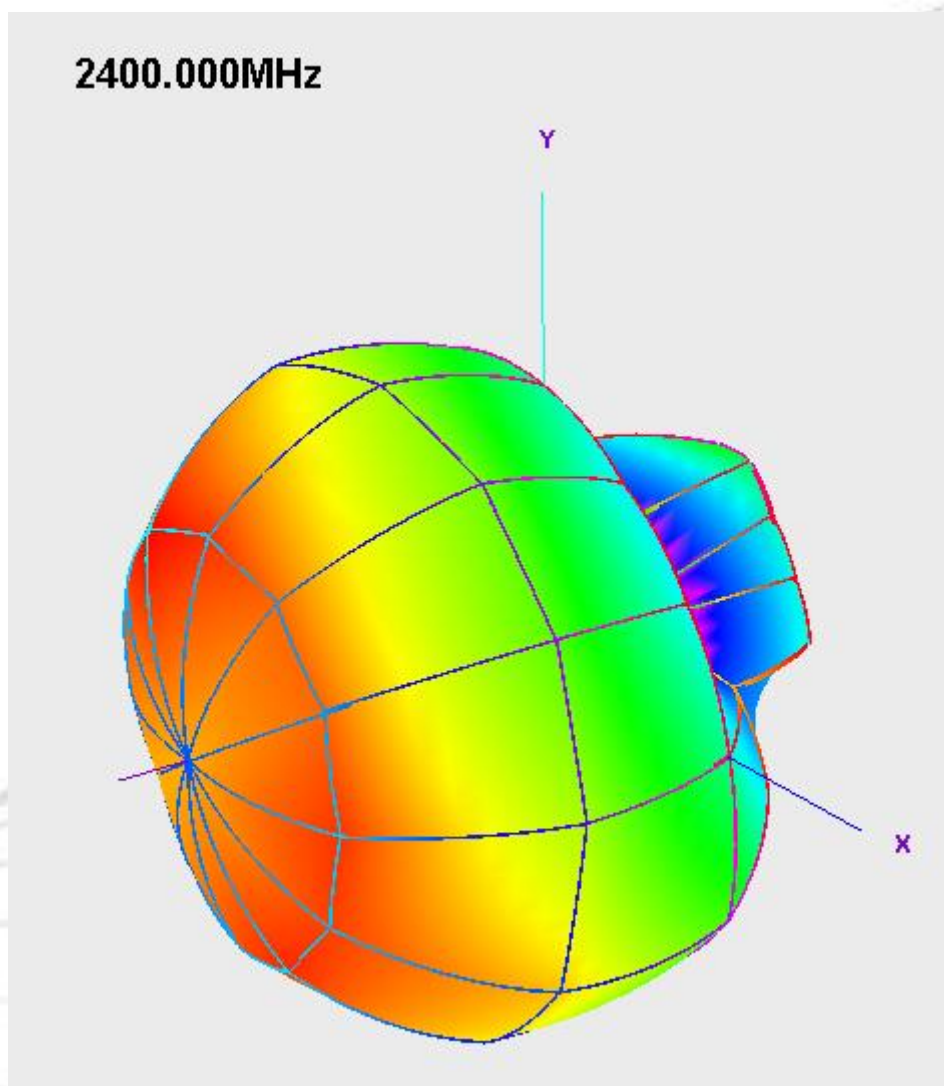


迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

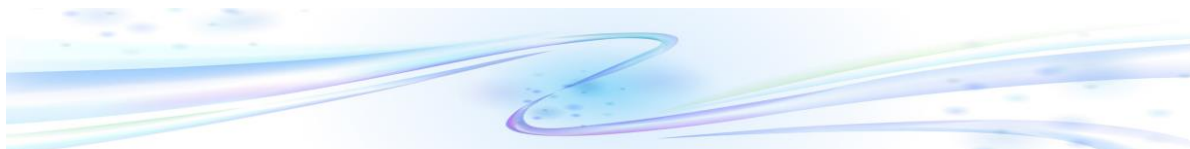


实测方向图 2.45GHz

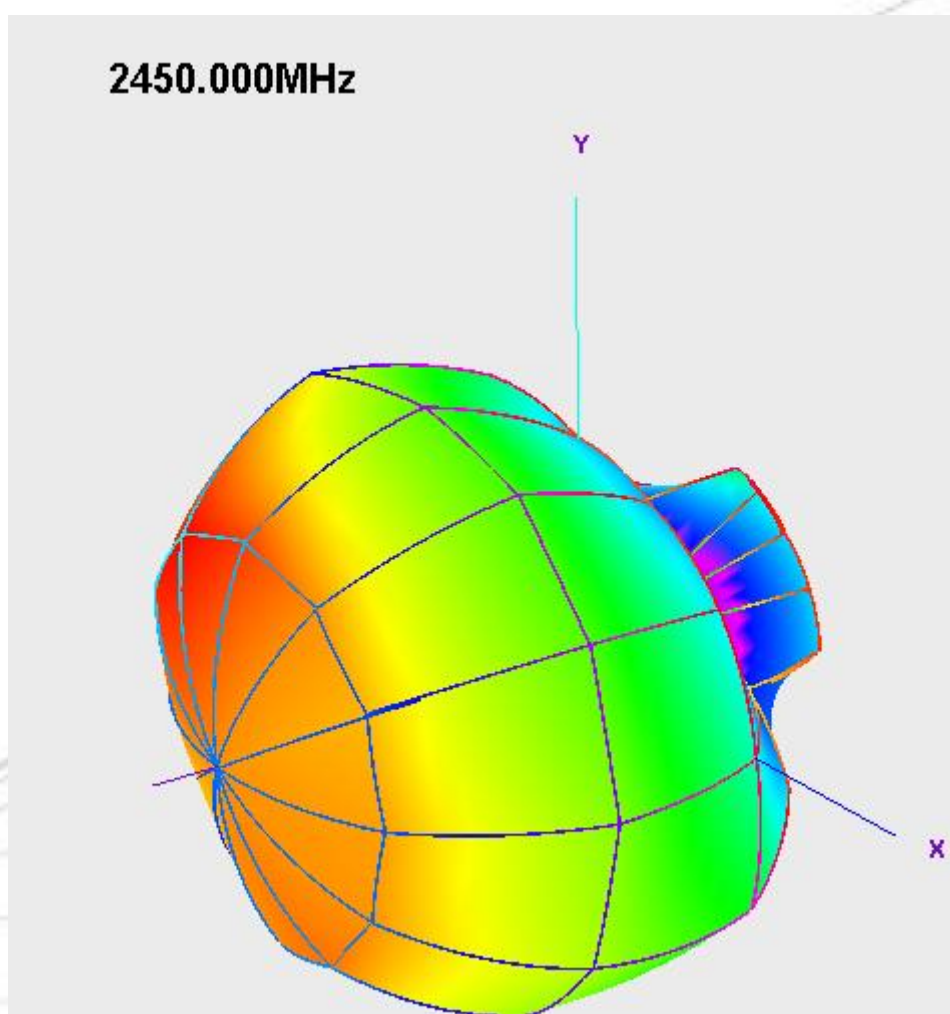


迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

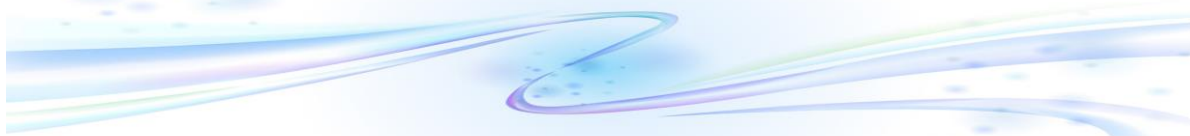

实测方向图 2.48GHz

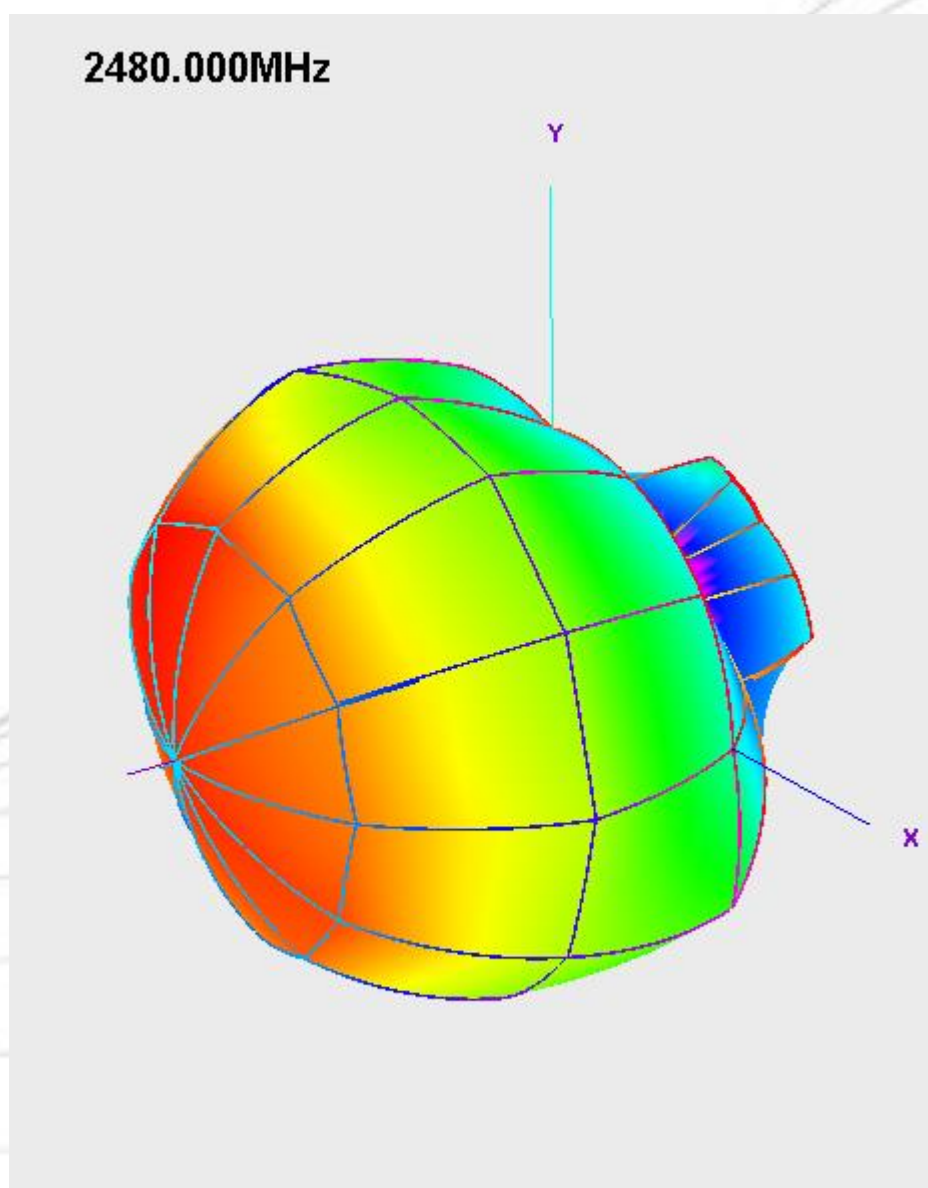

迈斯维 WiFi2.4GHz 右旋圆极化高增益螺杆板

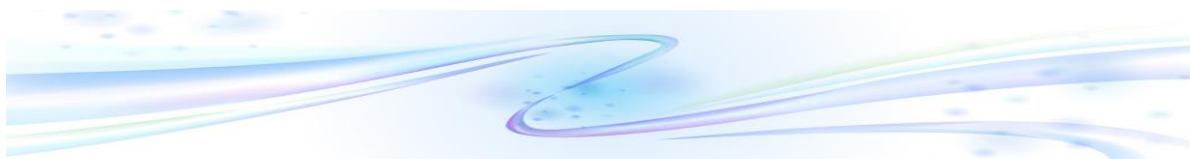

天线圆极化轴比

