


迈斯维5合1组合天线螺杆安装4x4 5G MIMO, 2X2 MIMO WiFi 7 与高精度GNSS

AN_Combo_607-4C2W1GN



机械尺寸

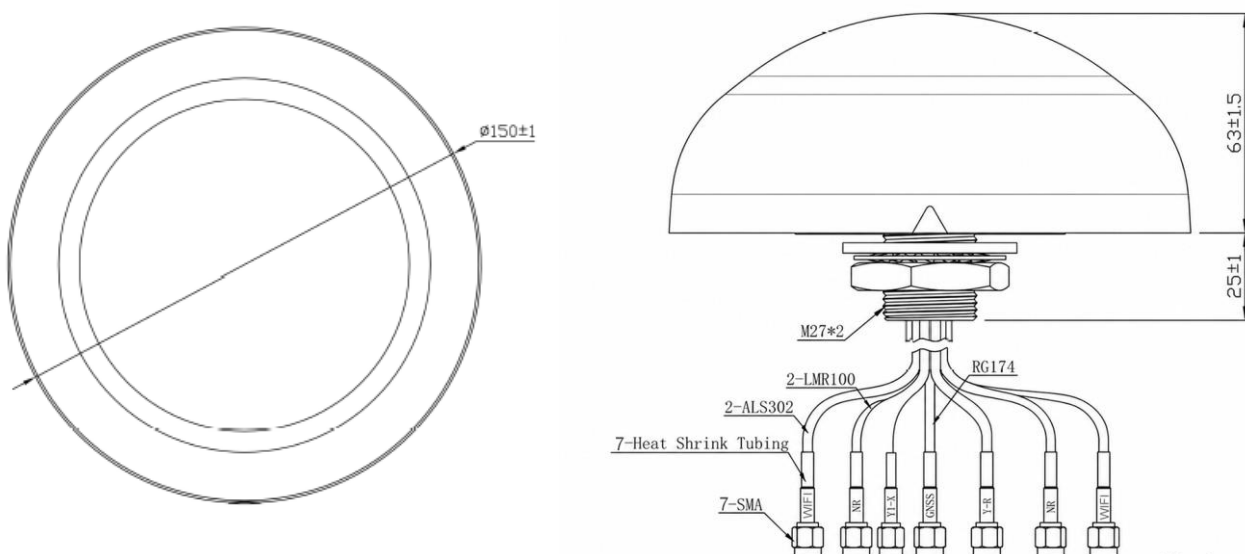

Unit:mm

迈斯维5合1组合天线螺杆安装4x4 5G MIMO, 2X2 MIMO WiFi 7 与高精度GNSS

规格

AN_Combo_607-4C2W1GN

项目	规格
GNSS 天线	频率范围
	GPS L1/L2L5 GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1B2/B3 Galileo E1L1/E2/E5a/E5/E6
	极化
	右旋圆极化
	阻抗
	50Ω
	增益
	30±2dB
5G NR 天线 4x4 MIMO 天线2-天线5	噪声因数
	≤2.0dB
	电源电压
	3~12V DC
	消耗电流
	≤60mA
	V.S.W.R
	<2.0
WiFi 2x2 MIMO 天线	频率范围
	617-960MHz/1710-5000MHz
	V.S.W.R
	<3.0
	极化
	线性
	增益
	3dBi
机械	线性
	50Ω
	频率范围
	2400-2483.51MHz/4900-5925MHz
	V.S.W.R
	<2.0
	极化
	线性
环境	增益
	3dBi
	线性
	50Ω
	电缆
	LMR100*7
	连接器
	GNSS, 5G: SMA 公 WiFi: RP SMA plug
	天线罩材料
	PC
	安装方法
	螺丝
	工作温度
	-40°C~+85°C
	相对湿度
	Up to 95%
	入口保护
	IP67(不含电缆插座)
	振动
	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保
	符合ROHS标准