


迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装600-8000MHz带L形支架

AN_Master_Cubic-2C-LP



机械尺寸

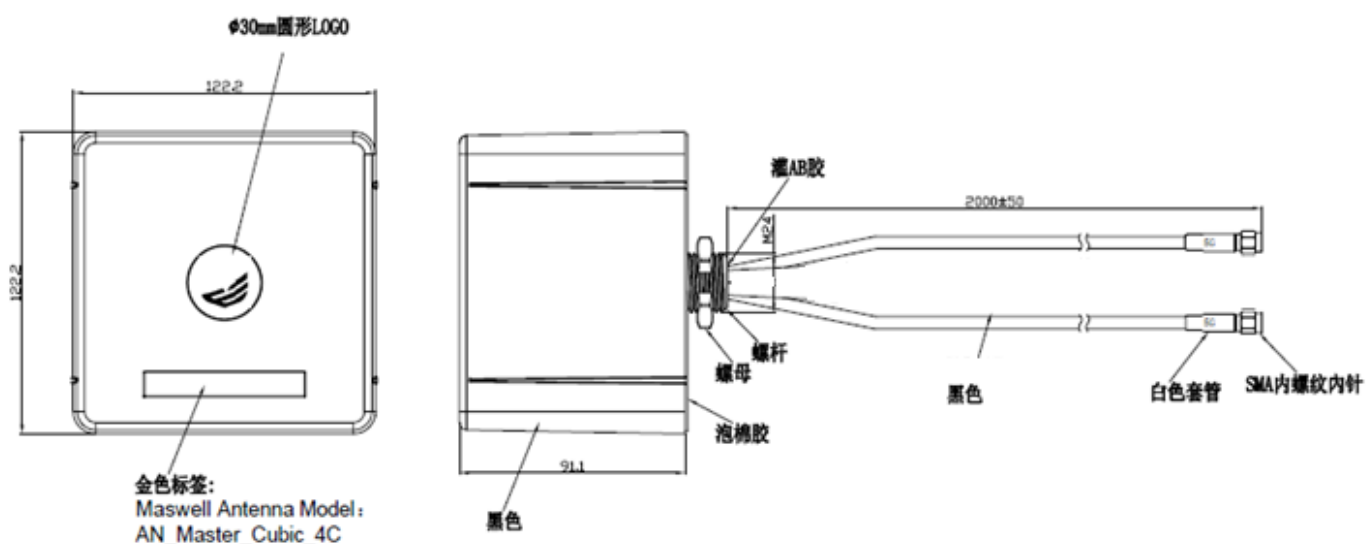



迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装 600-8000MHz带L形支架

AN_Master_Cubic-2C-LP


天线性能参数

项目	规格
天线1 : 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	频率范围
	600MHz~8.0GHz
	极化
	线极化
	增益
天线 2: 5G/4G LTE/WiFi6E/UWB	6.0dBi 最高@20cm 线长
	V.S.W.R
	平均 3.0
	效率
	> 50%
机械指标	频率范围
	600MHz~8.0GHz
	极化
	线极化
	增益
环境参数	6.0dBi 最高@20cm 线长
	V.S.W.R
	平均 3.0
	效率
	> 50%
机械指标	尺寸
	122mm *122mm*91mm
	安装方式
	螺杆与3M粘连
	L型支架
环境参数	附带U形夹码与螺丝
	连接头
	SMA 公
	电缆
	LMR195 2米或其他
环境参数	工作温度
	-40℃~+85℃
	防水等级
	IP67
	相对湿度
环境参数	高达95%
	入口保护
	2hours10 to 55Hz 和 1.5mm 振幅 2小时测试
	防紫外线
	是
环境参数	环保指标
	符合 ROHS

迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装 600-8000MHz带L形支架

AN_Master_Cubic-2C-LP


S11 反射系数

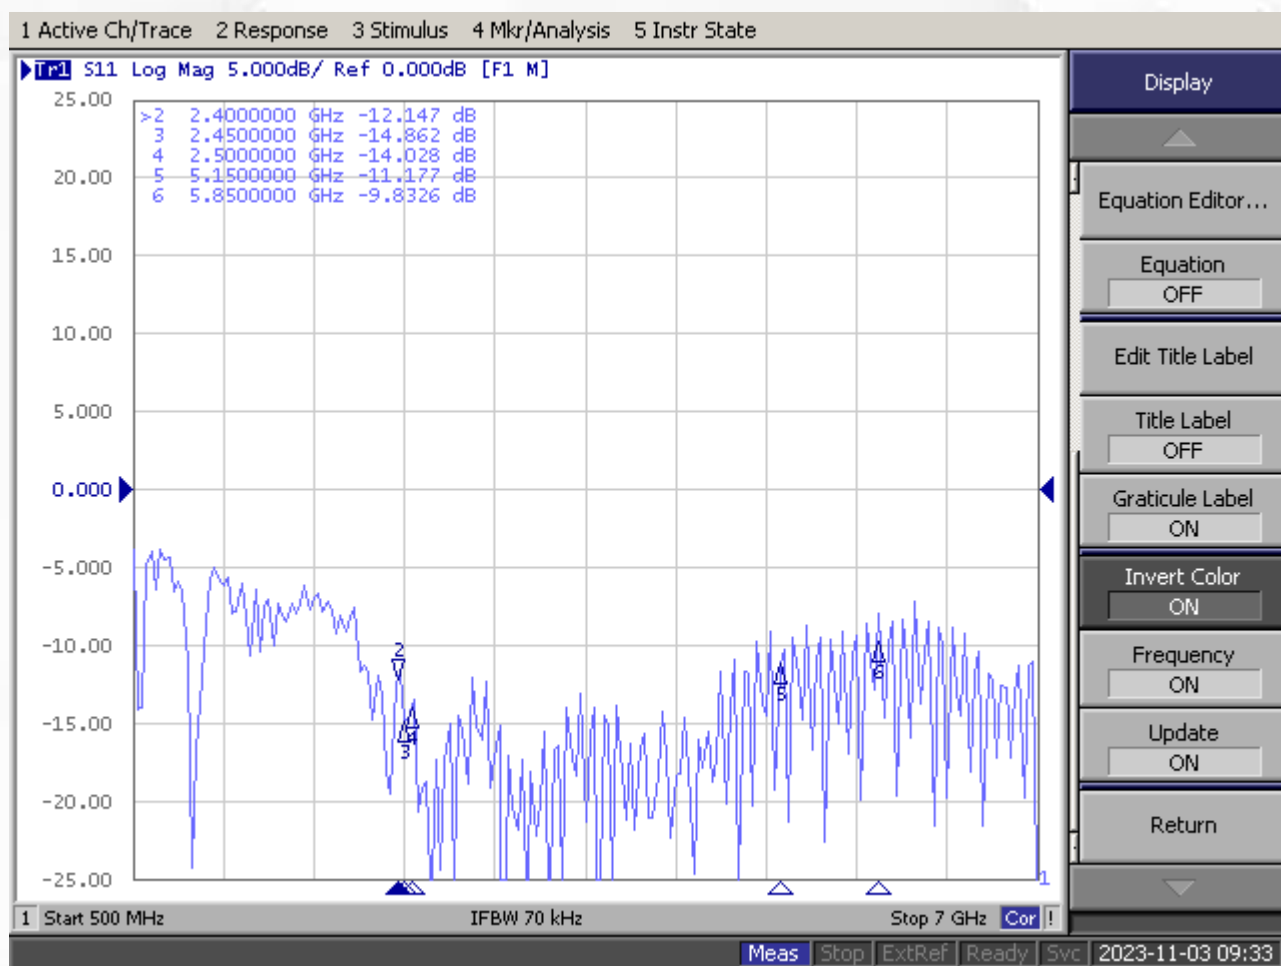

迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装 600-8000MHz带L形支架

AN_Master_Cubic-2C-LP


隔离度

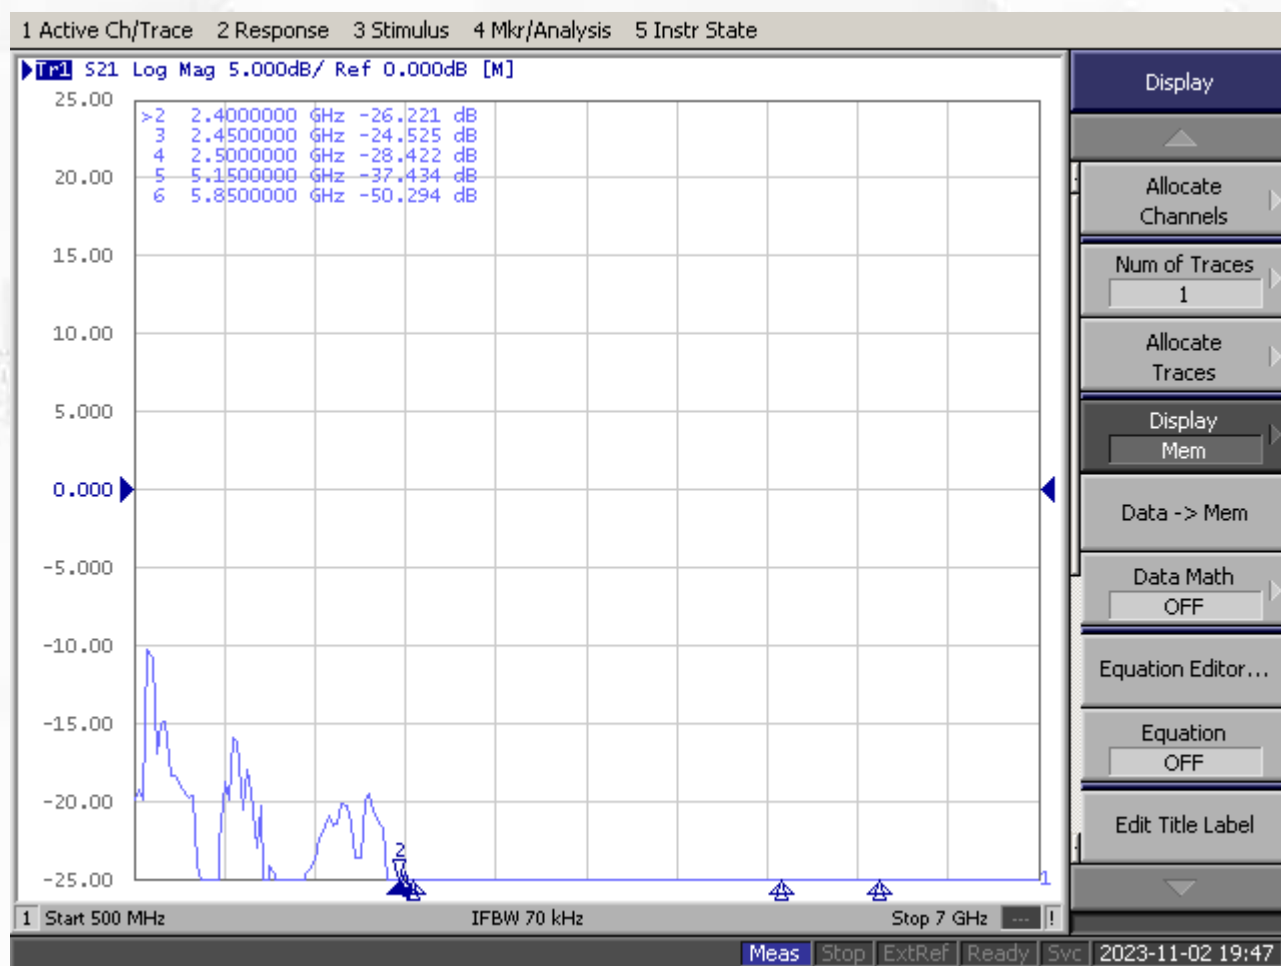


迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装 600-8000MHz带L形支架

AN_Master_Cubic-2C-LP

方向图 900MHz

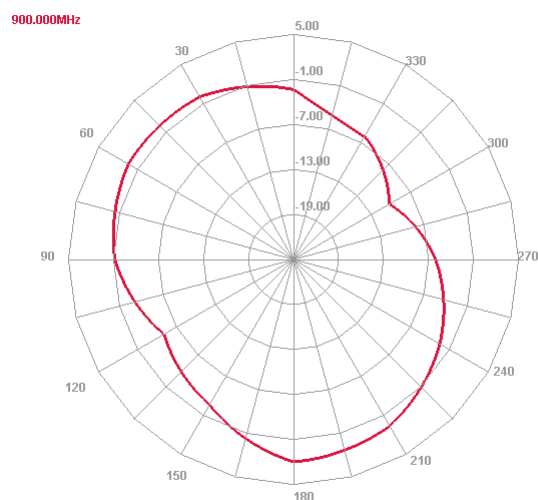


E plane

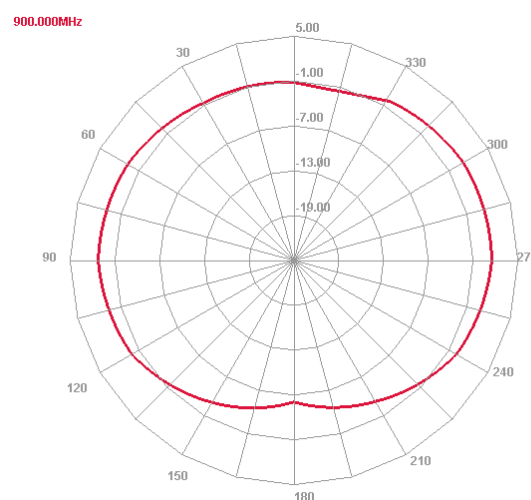


H plane

2400MHz

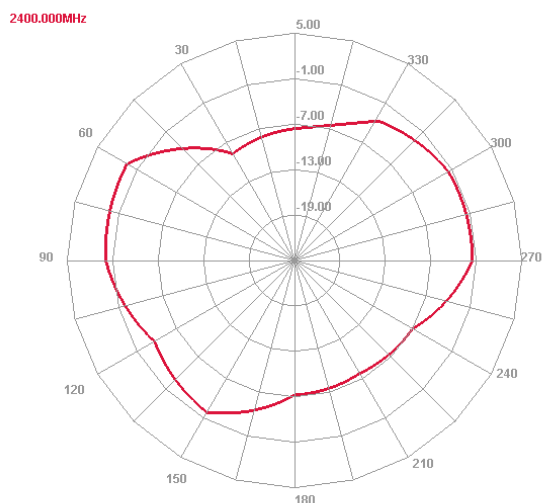

E plane

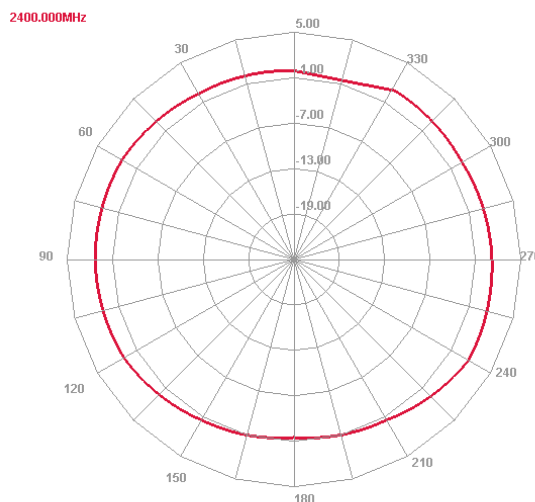


H plane

迈斯维5G 2X2 MIMO 蜂窝天线螺母与3M安装 600-8000MHz带L形支架


AN_Master_Cubic-2C-LP

方向图

3500MHz

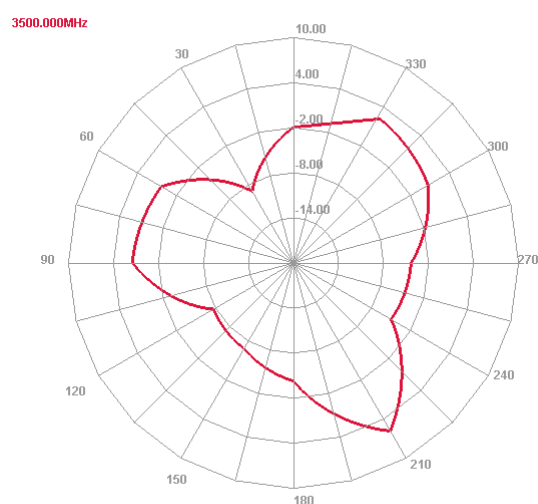


E plane

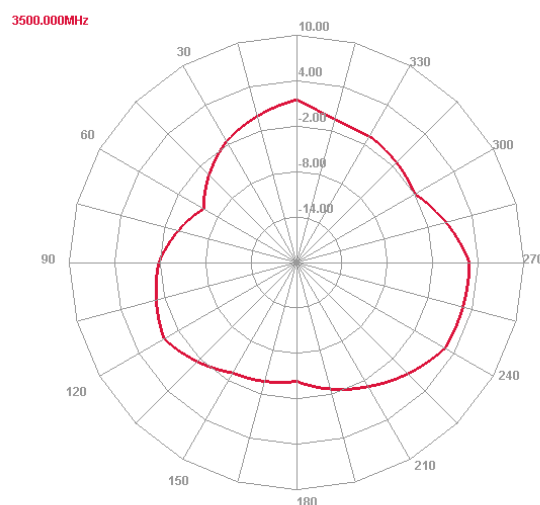


H plane

7100MHz

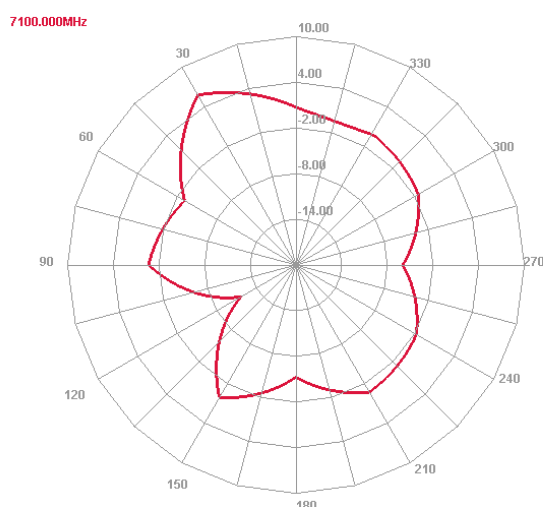

E plane

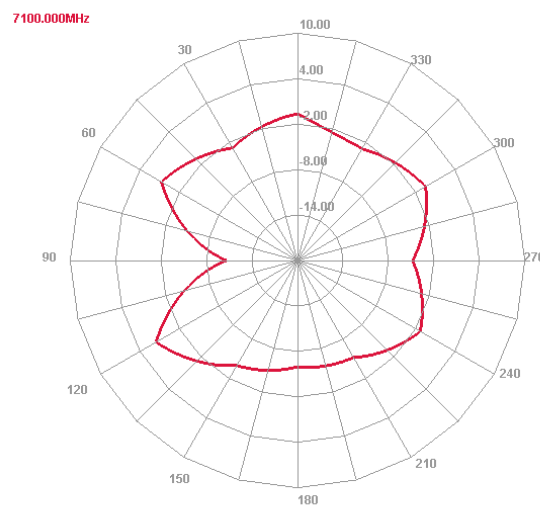

H plane