




MASWELL
— 迈斯维 —

Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线3M粘连和磁铁安装 700-6000MHz

AN_5G_316-2C2W



示意图

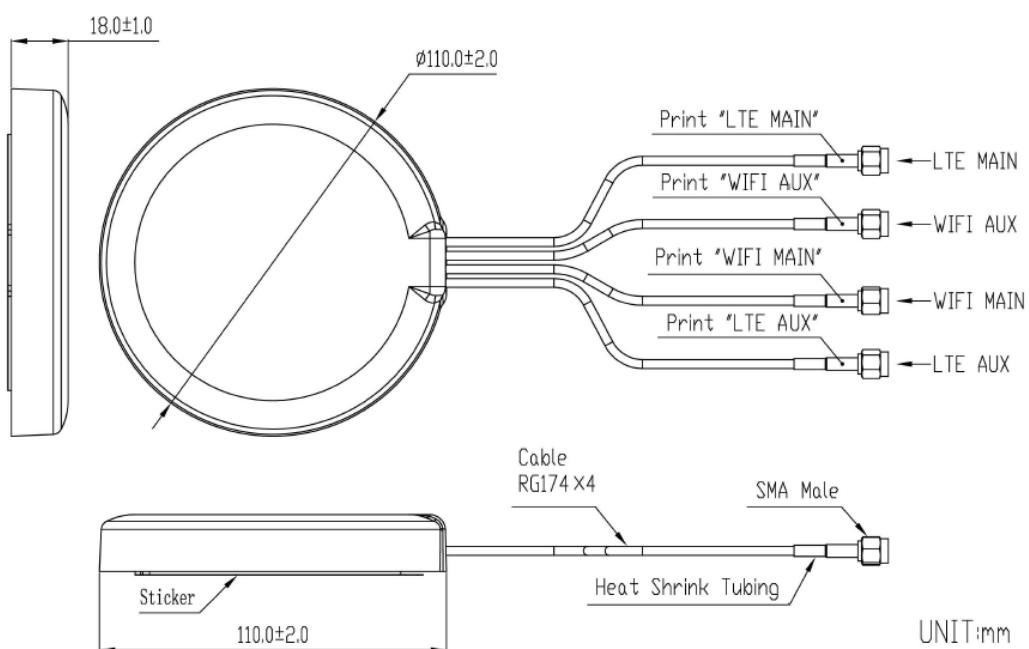



MASWELL
— 迈斯维 —

Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线3M粘连和磁铁安装 700-6000MHz

AN_5G_316-2C2W

规格

项目	规格
天线 1	频率范围
	700MHz~4900MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 2	2.0dBi
	V.S.W.R
	≤2.0
	效率
	>50%
天线 3	频率范围
	700MHz~4900MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 4	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	≤2.0
	效率
	>50%



MASWELL
— 迈斯维 —

Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线3M粘连和磁铁安装 700-6000MHz

AN_5G_316-2C2W

规格

项目	规格	
机械指标	尺寸	D110mm *18mm
	安装方式	3M粘连+磁条
	连接头	5G : SMA 公 内螺纹内针 WiFi: RPSMA Plug 内螺纹无针
	电缆	LMR100 2米
环境参数	工作温度	-40°C ~ +85°C
	相对湿度	高达95%
	震动指标	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时 测试
	环保指标	符合ROHS
	入口保护	IP67