


Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.2WiFi.40



示意图

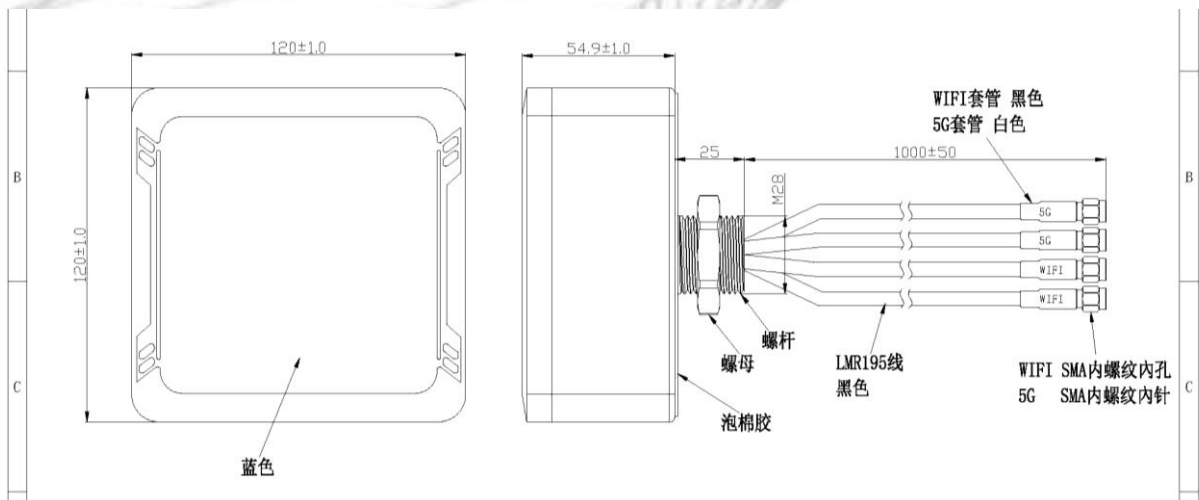

Maswell 2X2 5G MIMO 2X2 WIFI7 天线螺钉和 磁铁安装 700-6000MHz

AN.AG50.2Cell.2WiFi.40

规格

项目	规格
天线 1	频率范围
	700MHz~6000MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 2	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
	效率
	>50%
天线 3	频率范围
	700MHz~6000MHz
	极化
	线极化
	增益
天线 4	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
	效率
	>50%
机械指标	频率范围
	2100-7200MHz
	极化
环境参数	线极化
	增益
	3.0dBi (最高)
	V.S.W.R
	平均3.0
机械指标	效率
	>50%
	尺寸
	120mm *120mm*55mm
	连接头
环境参数	SMA 或其他
	电缆
	LMR195 1米
	工作温度
	-40℃~+85℃
机械指标	相对湿度
	高达95%
	震动指标
	10 to 55Hz 和1.5mm 振幅 2小时测试
	环保指标
环境参数	符合ROHS
	入口保护
机械指标	IP66