


有源半球GPS天线 GT5螺丝安装

AN_GPS_A601 GT5



机械尺寸

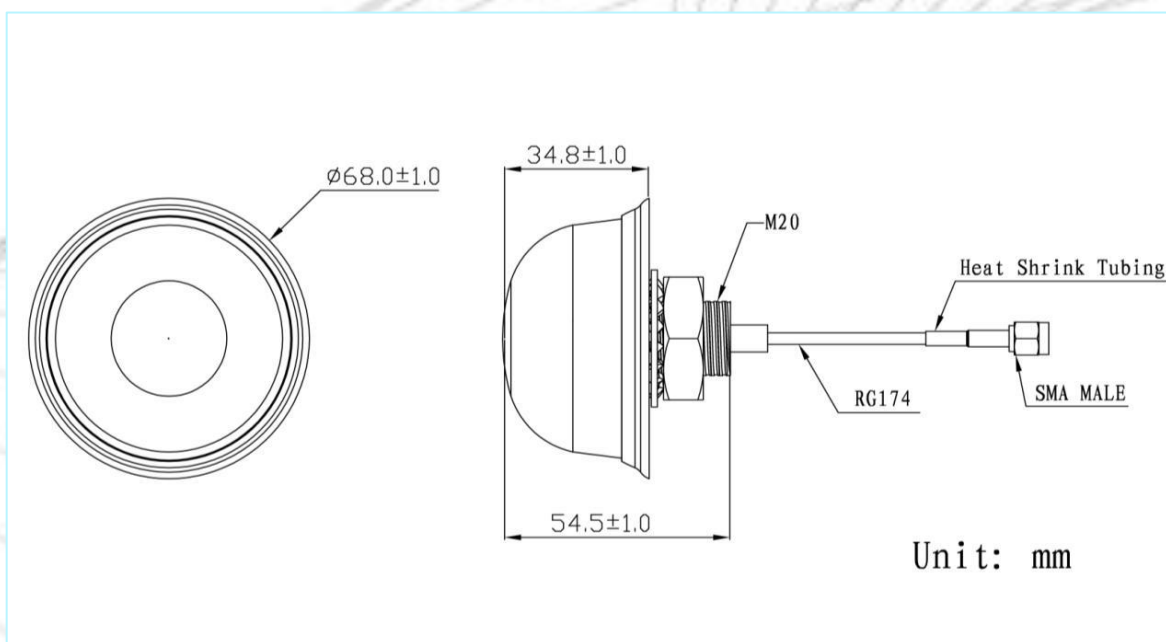

有源半球GPS天线 GT5螺丝安装

AN_GPS_A601

规格

项目	规格
天线	频率范围
	1575.42 ± 3MHz
	带宽
	CF ± 5MHz
	V.S.W.R
	<1.5
	极化
	右旋圆极化
低噪声放大器	增益
	2dBic (最高点)
	阻抗
	50Ω
	尺寸
	25*25*4mm
	轴比
	3dB(最大值)
机械	增益
	28 ± 2dB
	噪声因数
	<2.0dB
	电源电压
环境	2.2~5V 直流
	电流消耗
	<20mA
	V.S.W.R
	<2.0
机械	连接器
	GT5
	电缆
	RG174 3米
机械	天线罩材料
	ABS
	安装方法
	螺母
环境	工作温度
	-40°C~+85°C
	相对湿度
	高达95%
	入口保护
环境	IP67(不包括电缆插座)
	振动
	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
环境	环保
	符合ROHS标准

有源半球GPS天线 GT5螺丝安装

AN_GPS_A601

辐射方向图

