




MASWELL
— 迈斯维 —

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

AN_GSM_046_MIMO-LP



机械尺寸

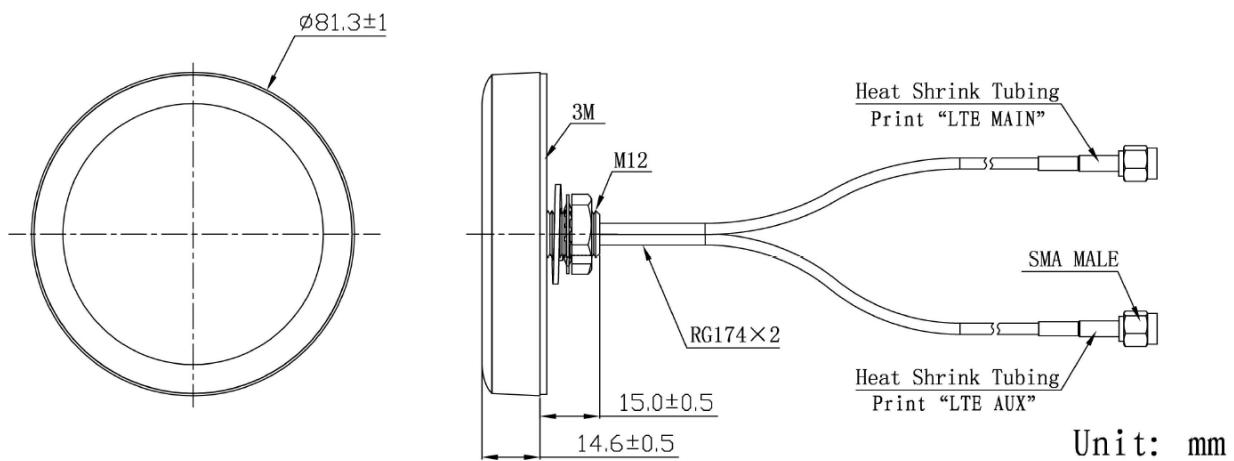



MASWELL
— 迈斯维 —

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

规格

项目	规格
主4G LTE天线	频率范围
	<3.0
	线性
	2.5dBi (最高值)
	50Ω
副4G LTE天线	频率范围
	<3.0
	线性
	2.0dBi (最高值)
	50Ω
机械	电缆
	SMA 或其它
	ABS
	L型钢板螺母安装
环境	工作温度
	高达95%
	IP67(不包括电缆插座)
	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	符合ROHS标准






MASWELL
— 迈斯维 —

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

辐射方向图

GPS部分方向图

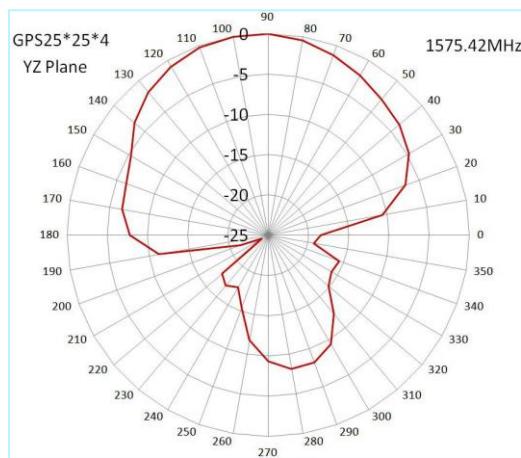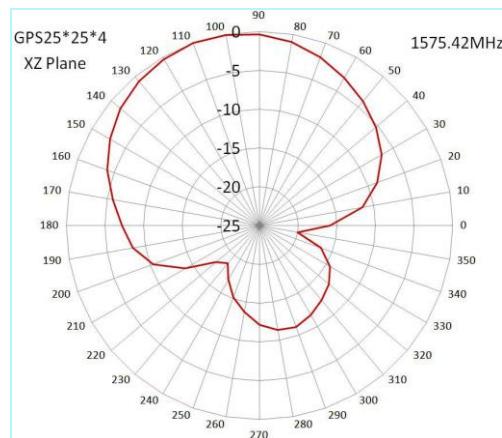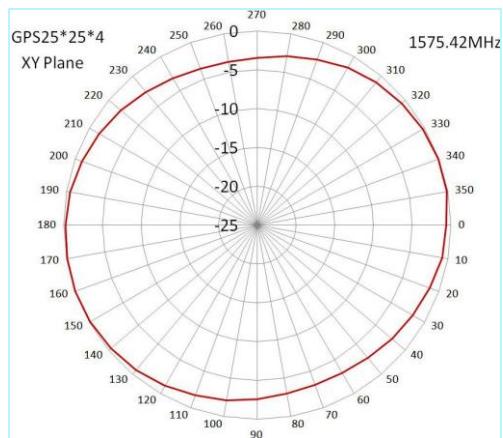






MASWELL
— 迈斯维 —

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

辐射方向图

主LTE部分方向图

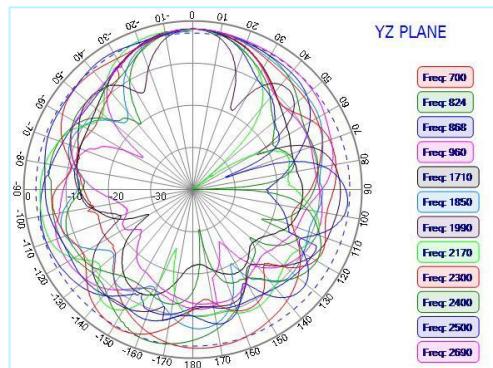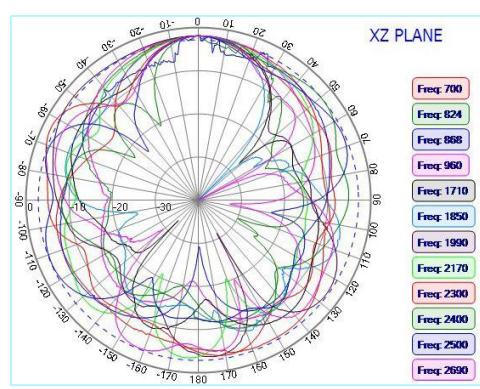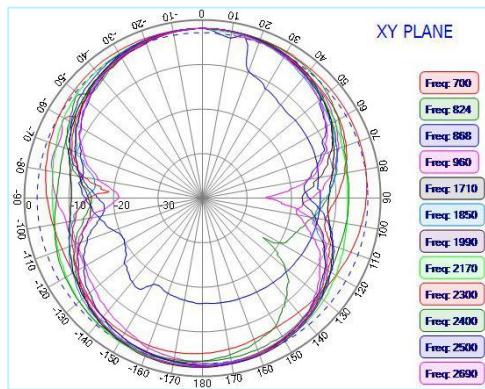



MASWELL
— 迈斯维 —

GSM+LTE 螺母式安装MIMO组合天线

辐射方向图

副LTE部分方向图

