


LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

AN_LTE_GSM_WF_046LM



机械尺寸

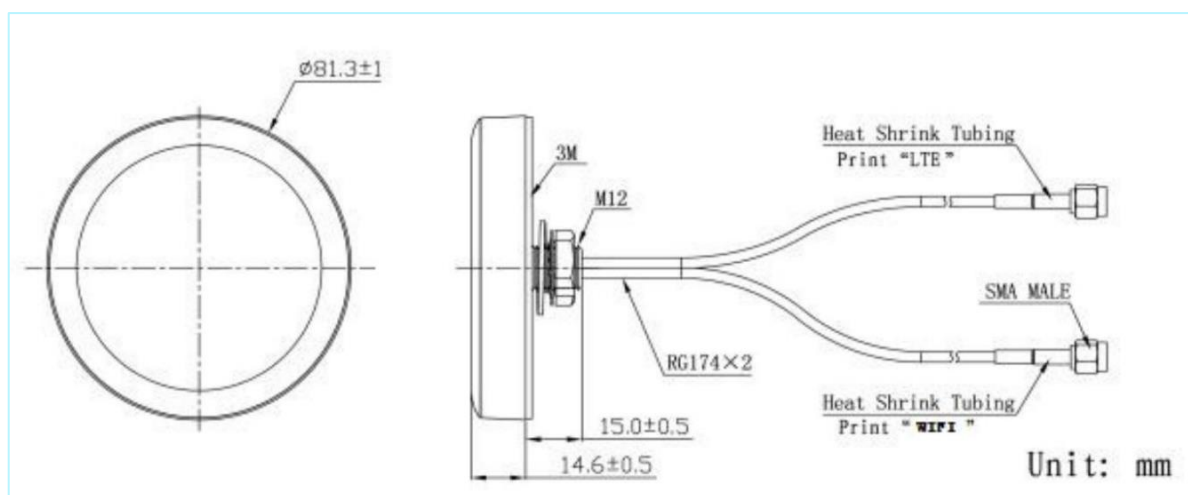

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线




规格

项目	规格
GSM天线	频率范围
	698~960MHz/1710~2690MHz
	V.S.W.R
	< 3.0
	极化
WIFI天线	线性
	增益
	2.5dBi (最高值)
	阻抗
	50Ω
机械	频率范围
	2400~2483.5/4900~5825MHz
	极化
	线性
	增益
环境	3dBi (最高值)
	V.S.W.R
	<2.0
	阻抗
	50Ω
机械	电缆
	RG174
	连接器
	SMA / MCX / FAKRA或其它
环境	天线罩材料
	ABS
	安装方法
	螺母
环境	工作温度
	-40℃~+85℃
	存储温度
	-45℃~+85℃
	相对湿度
环境	高达95%
	入口保护
	IP67(不包括电缆插座)
环境	振动
	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
环保	符合ROHS标准

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

辐射方向图

GSM部分方向图

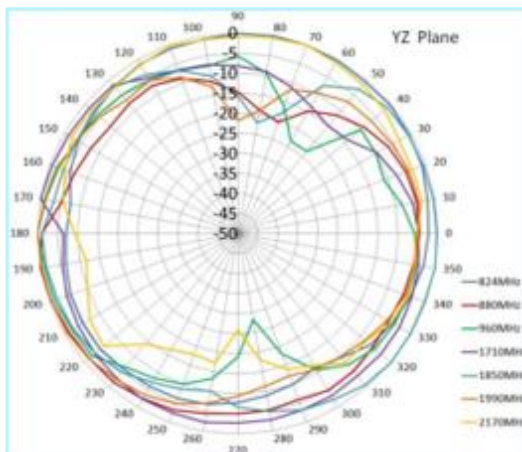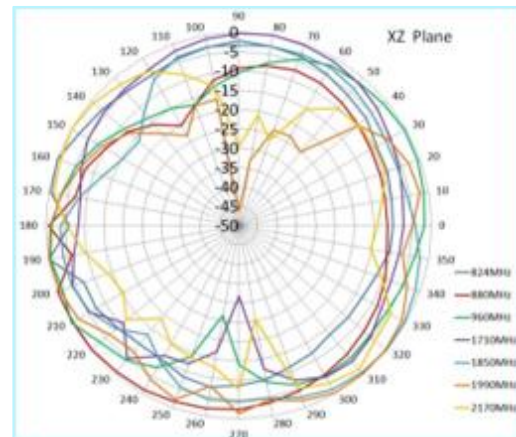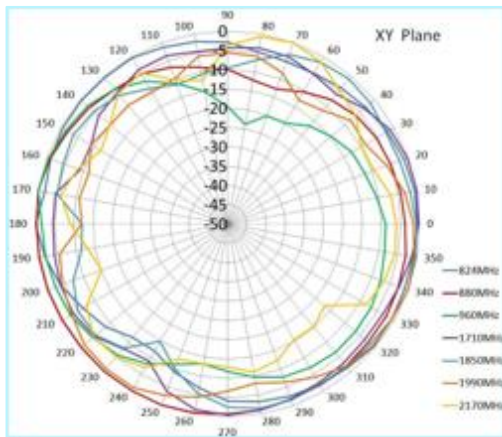

LTE+WIFI 螺母式安装组合天线

辐射方向图

WIFI部分方向图

