


TFBA-370420M10L



外形尺寸

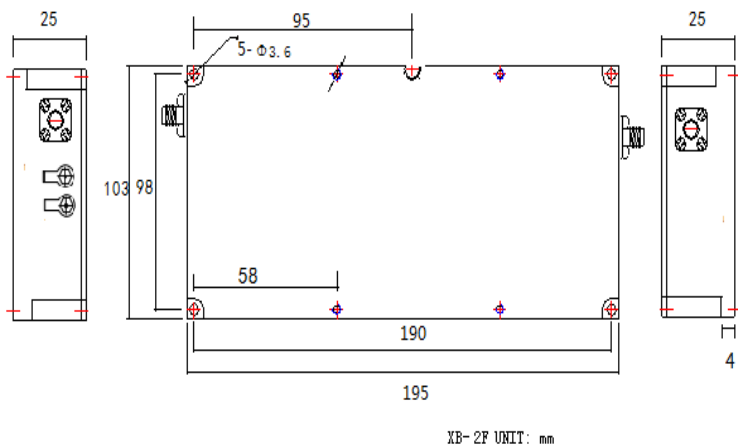

- 接收发射频率范围 370~420MHz
- 接收增益 15dB typ
- 发射增益 26dB typ
- 噪声系数 1.2dB@395MHz
- ACPR -40dBc WCDMA (@3.84MHz带宽 10w输出)

技术指标@25°C

- 频率范围 370~420MHz
- 线性功率 40dBm typ
- P3dB 47dBm typ
- 小信号发射增益 26dB typ
- 小信号接收增益 15dB typ
- ACPR -46dBctyp (@3.84MHz带宽 2w输出)
- 噪声系数 1.5dB max
- 输入输出回波损耗 -15dB typ
- 工作电压 (DC) 28V
- 工作电流 3.5A@10W线性输出
- 效率 20% @Pout=40w
- 开关特性 低电平≤0.8V,高电平≥3V
- 外形尺寸 195×103×25mm
- 工作温度 -40~70°C
- 贮存温度 -50~100°C





订单描述

TFBA-370420M10L

指标特性



测试曲线 (Temp @+25°C)

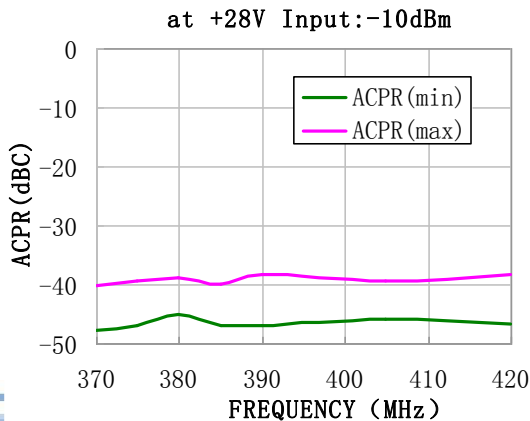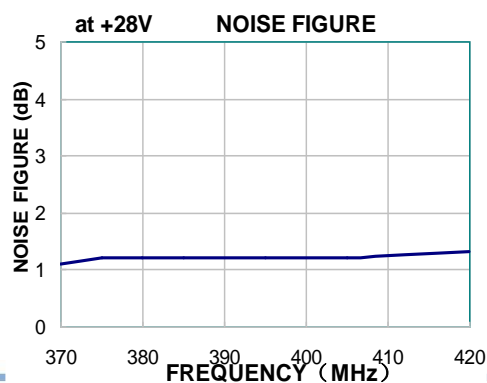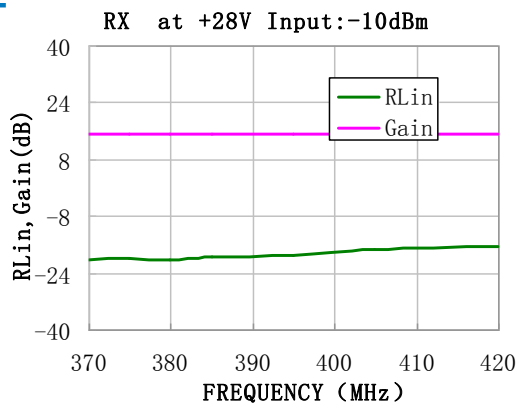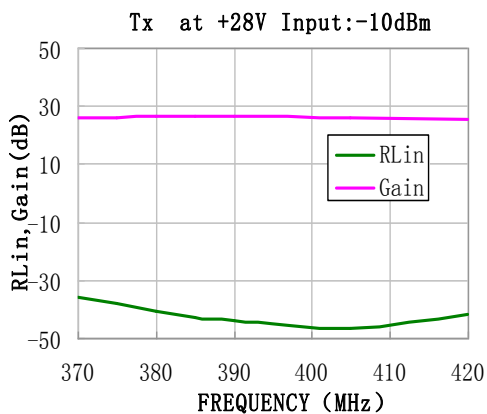

通讯地址: 北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室



Beijing Tian Hua Zhong Wei Co., Ltd

电话: 86-010-84164383
 传真: 86-010-84164373
 网址: <http://www.798techway.com>

