



TPA-001520M02

典型的应用领域

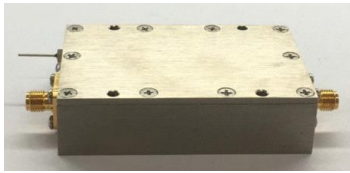

- 高功率线性功放的推动
- 小信号线性增强
- 便携式数字图像发射设备末级
- 便携式无线传输设备

外形尺寸

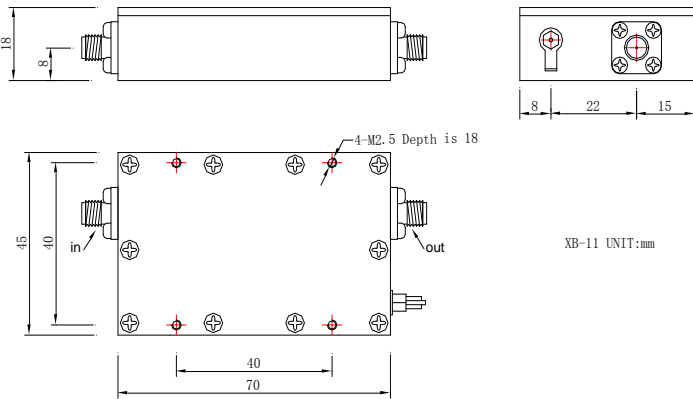


■ 频率范围	1~520MHz
■ 增益	35dB typ
■ P1dB	33dBm typ

技术指标@25°C



频率范围	1~520MHz
增益	35dB typ
增益平坦度	±1dB
P1dB	33dBm typ
输入输出回波损耗	-15dB typ
工作电压	24V
电流	200mA
外形尺寸	70×45×18mm
重量	68g
工作温度	-40~70°C
贮存温度	-40~100°C
频率范围	1~520MHz

订单描述

TPA-001520M02



测试曲线 (Temp @+25°C)

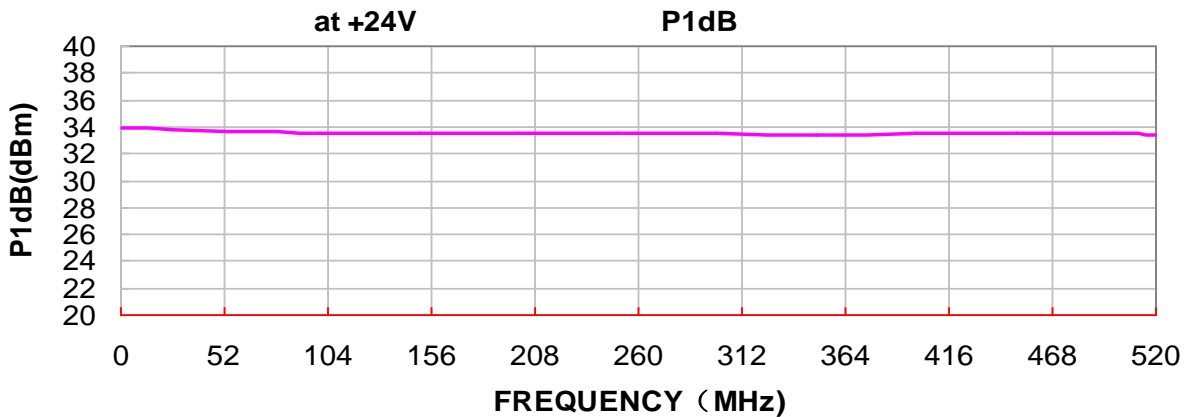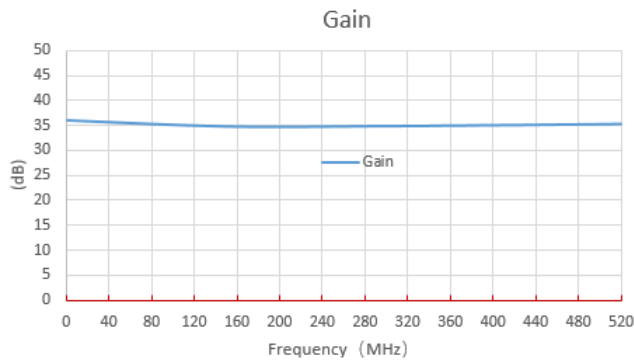

通讯地址: 北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心B座1113室
北京市昌平区北清路生命科学园4号楼8号院



Beijing Tian Hua Zhong Wei Co., Ltd

电话: 86-010-84164383
传真: 86-010-84164373
网址: <http://www.798techway.com>

