


TSPA-400470M27




外形尺寸

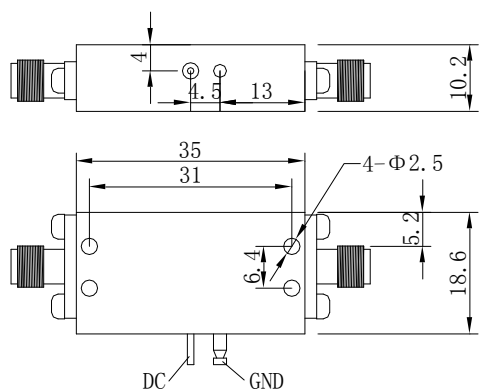

UNIT:mm XB-02A

测试曲线 (Temp @+25°C)

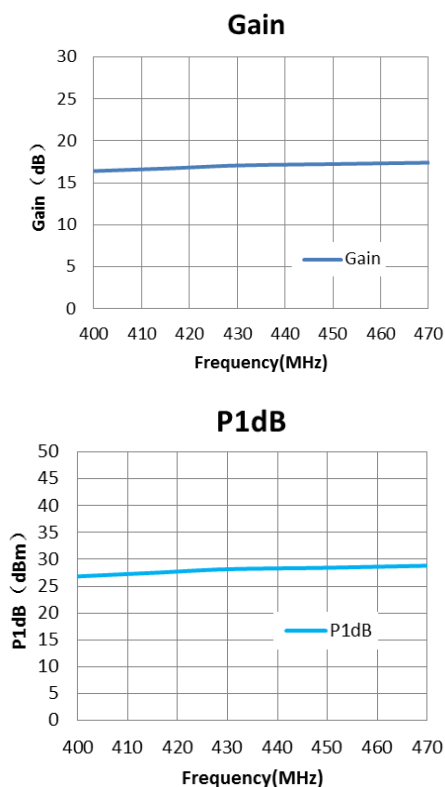

■ 频率范围	400 - 470MHz
■ 增益	17dB typ
■ P1dB	27dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	400-470MHz
增益	17dB typ
增益平坦度	±1.5dB
P1dB	27dBm typ
输入反射系数	-9.5dB
输出反射系数	-9.5dB
电压	5-12 V
电流	300mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	13V
最大入口功率	+15dBm

订单描述

TSPA- 400470M27

指标特性

