




迈斯维玻璃钢天线 4G/LORA 860-930MHz

AN. 4G. 860. 930. FB



机械尺寸

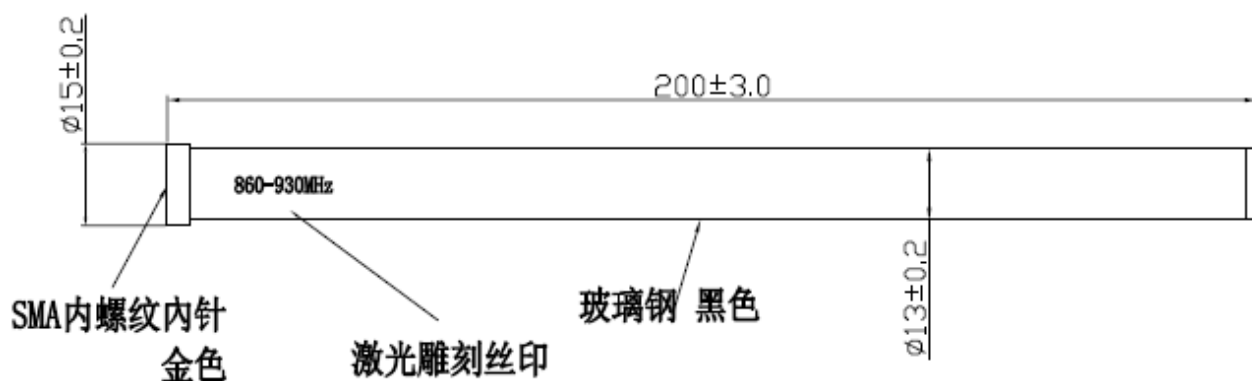



迈斯维玻璃钢天线 4G/LORA 860-930MHz

AN. 4G. 860. 930. FB


规格

项目	规格
天线	频率范围
	860~930Mhz
	极化方式
	线性
	峰值增益
	3dBi
	电压驻波比
	<2
	阻抗
	50 欧
	效率
	>70%
	尺寸
	200mm*13mm
	重量
	25克
	连接器
	SMA 公
环境特性	天线罩材料
	玻璃钢
	天线颜色
	黑色
	工作温度
	-40℃~+85℃
	存储温度
	-40℃~+85℃
	防水
	是
	防尘
	是
	防腐蚀
	是
	环保标准
	符合欧盟ROHS

迈斯维玻璃钢天线 4G/LORA 860-930MHz

AN. 4G. 860. 930. FB


实测辐射方向图

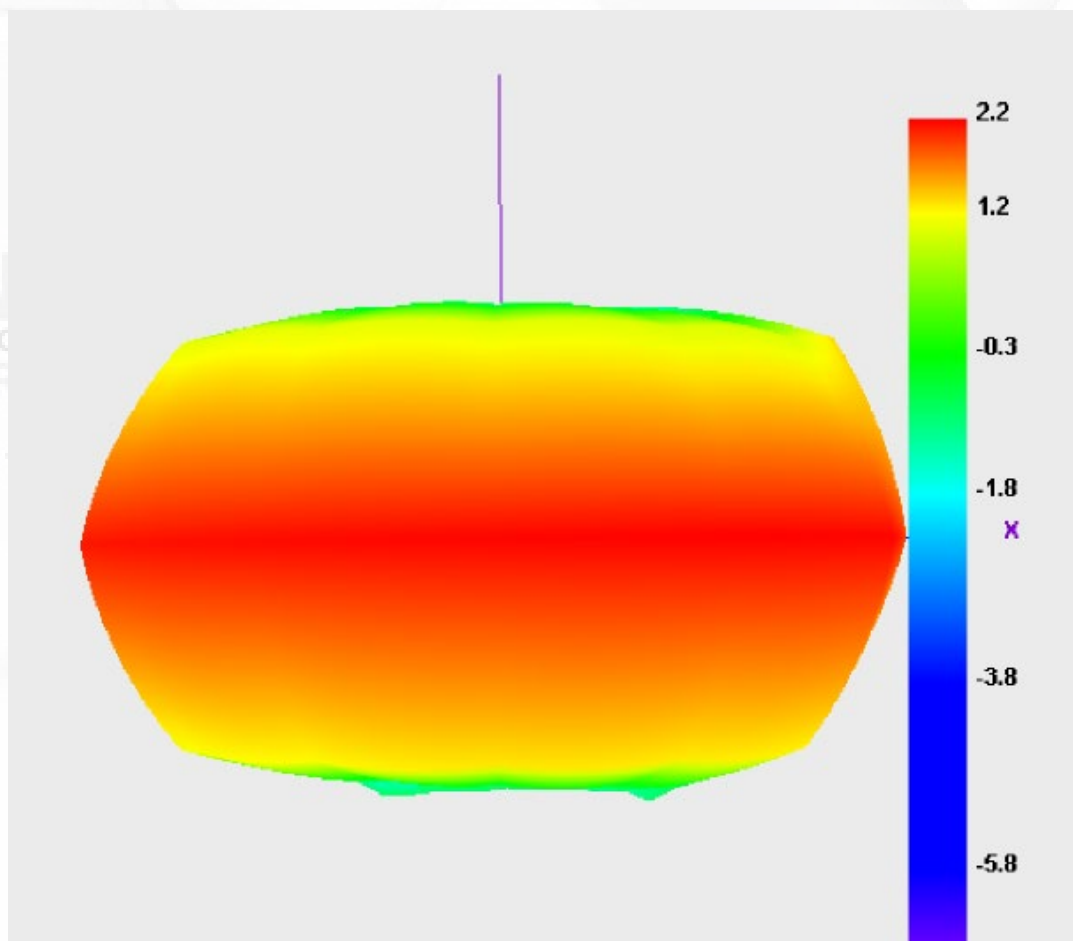

迈斯维玻璃钢天线 4G/LORA 860-930MHz

AN. 4G. 860. 930. FB

S11 实测性能曲线

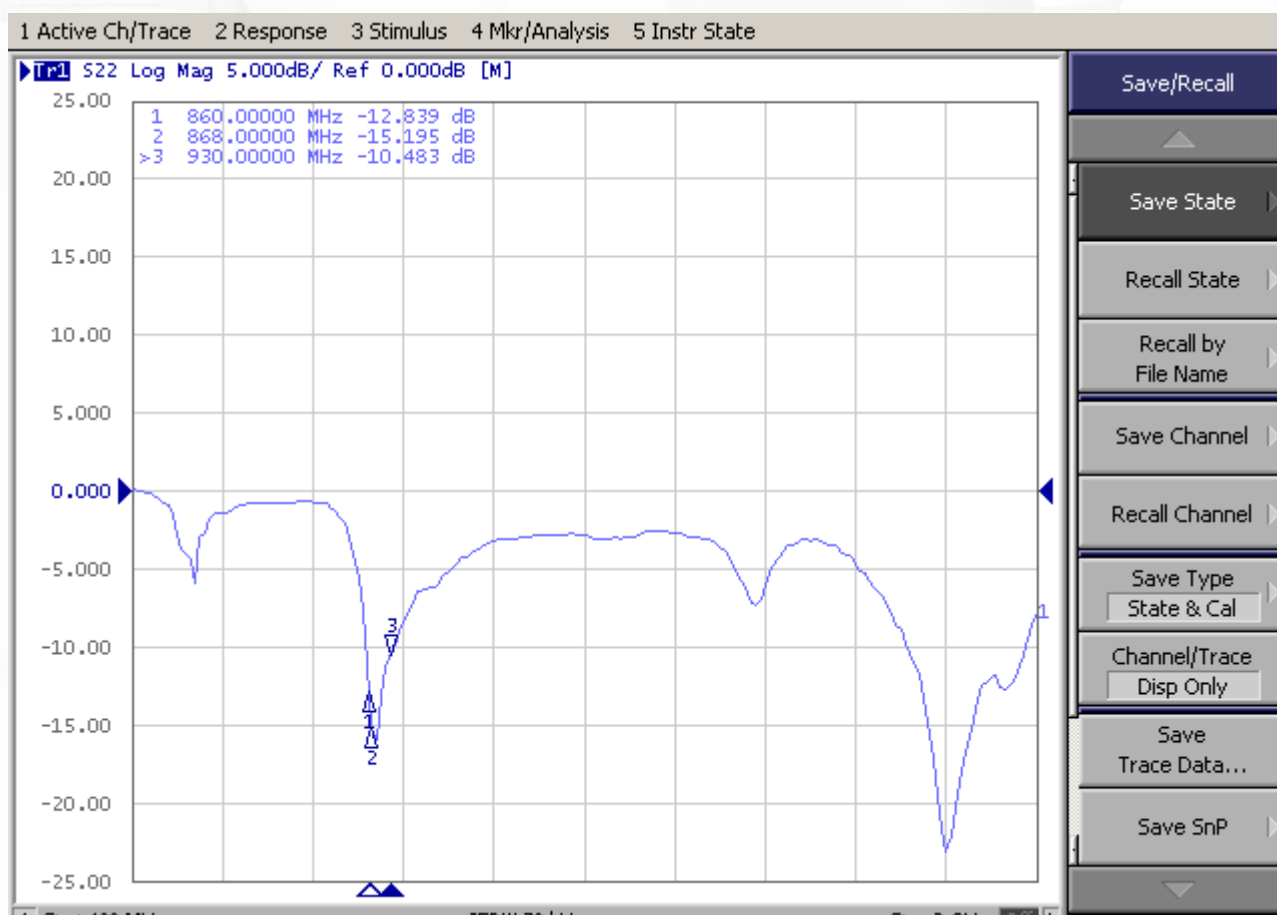

迈斯维玻璃钢天线 4G/LORA 860-930MHz

AN. 4G. 860. 930. FB

VSWR 实测性能曲线

