


迈斯维5合1组合天线螺杆安装4x4 5G MIMO与高精度GNSS

AN_Combo_607-4C1GN



机械尺寸

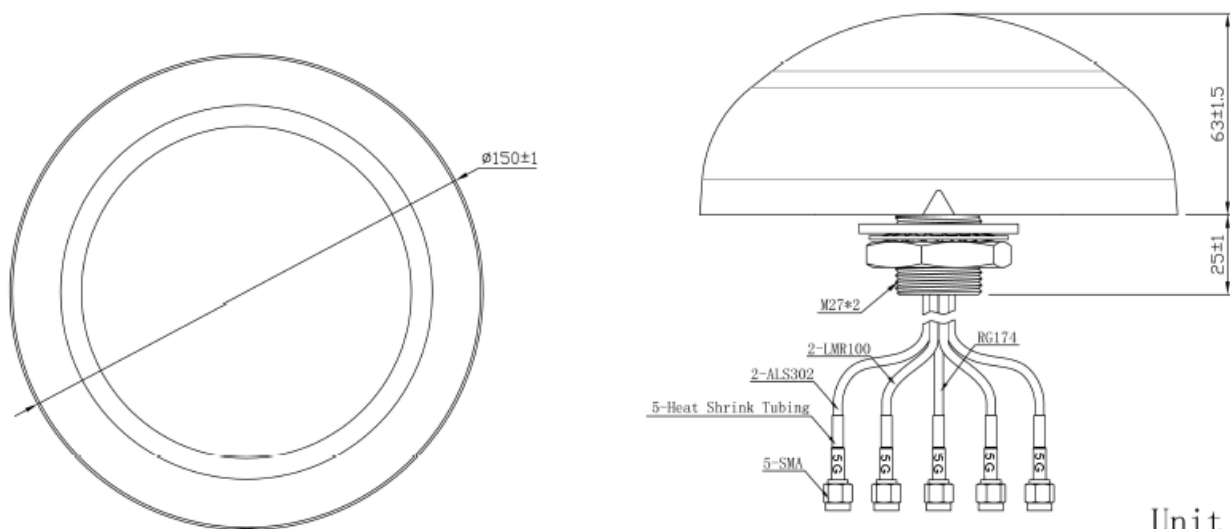

Unit:mm

迈斯维5合1组合天线螺杆安装4x4 5G MIMO与高精度GNSS

规格

AN_Combo_607-4C1GN

项目		规格
GNSS 天线	频率范围	GPS L1/L2L5 GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1B2/B3 Galileo E1L1/E2/E5a/E5/E6
	极化	右旋圆极化
	阻抗	50Ω
	增益	30±2dB
	噪声因数	≤2.0dB
	电源电压	3~12V DC
	消耗电流	≤60mA
	V.S.W.R	<2.0
5G NR 天线 4x4 MIMO 天线2-天线5	频率范围	617-960MHz/1710-5000MHz
	V.S.W.R	<3.0
	极化	线性
	增益	3dBi
	线性	50Ω
机械	电缆	LMR 100, 2米
	连接器	SMA 公
	天线罩材料	PC
	安装方法	螺丝
环境	工作温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	Up to 95%
	入口保护	IP67(不含电缆插座)
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准