



迈斯维4合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 2x2 MIMO

AN_4G_MIMO_WIFI_604

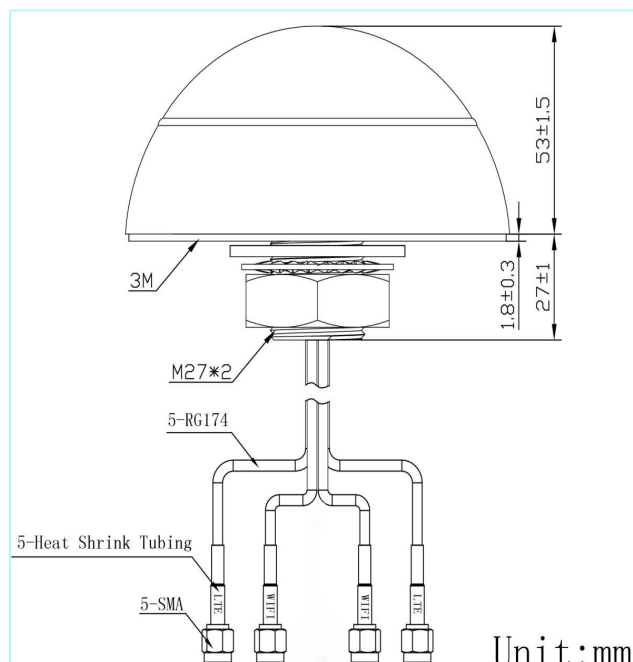

机械尺寸

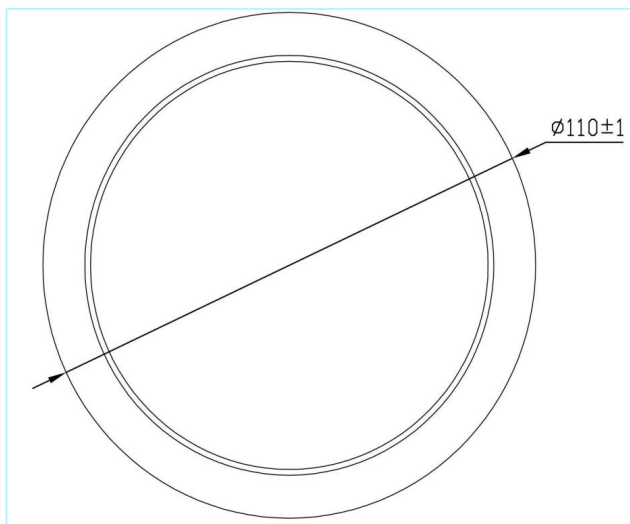

Unit:mm

迈斯维4合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 2x2 MIMO

AN_4G_MIMO_WIFI_604

规格



项目		规格
LTE Antenna 2x2 MIMO天线	频率范围	698~960MHz/1710~2690MHz
	V.S.W.R	<3.0
	极化	线性
	增益	3dBi
	线性	50Ω
WIFI Antenna 2x2 MIMO天线	频率范围	2400~2483.5MHz/4900~5825MHz
	V.S.W.R	<2.5
	极化	线性
	增益	2dBi
	阻抗	50Ω
机械	电缆	RG174
	连接器	SMA 或其它
	天线罩材料	ABS
	安装方法	螺丝
环境	工作温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	Up to 95%
	入口保护	IP67(不含电缆插座)
	振动	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
	环保	符合ROHS标准

迈斯维4合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 2x2 MIMO

AN_4G_MIMO_WIFI_604

辐射方向图

LTE 天线

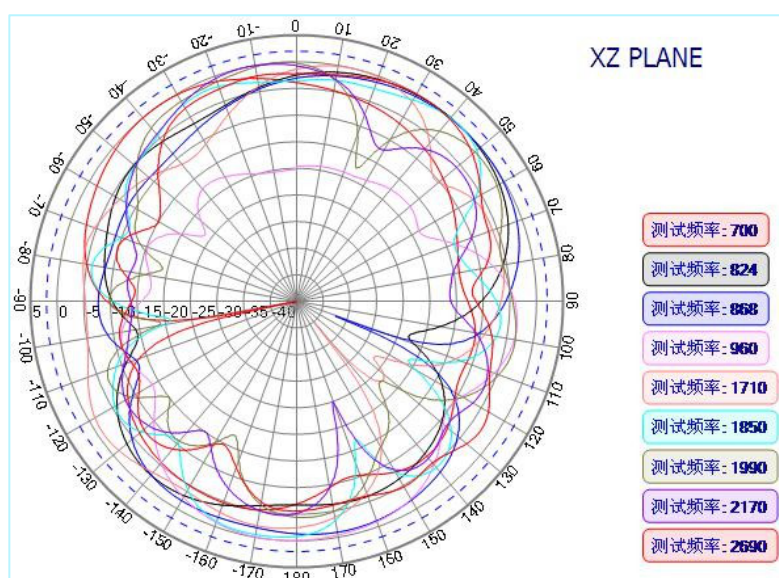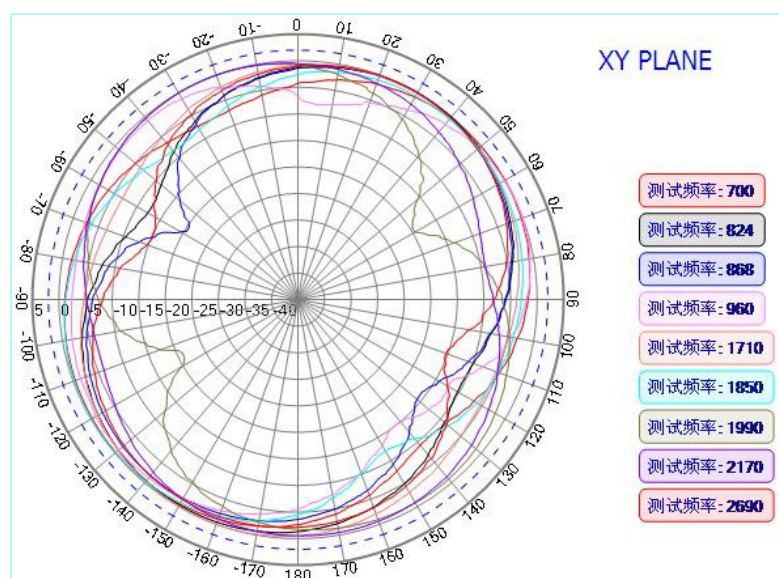

迈斯维4合1组合天线螺杆安装4G LTE 2x2 MIMO+WIFI 2x2 MIMO

AN_4G_MIMO_WIFI_604

方向图

WIFI 天线

