




MASWELL  
— 迈斯维 —

## 迈斯维铱星天线磁铁安装

AN\_Iridium\_002



### 机械尺寸

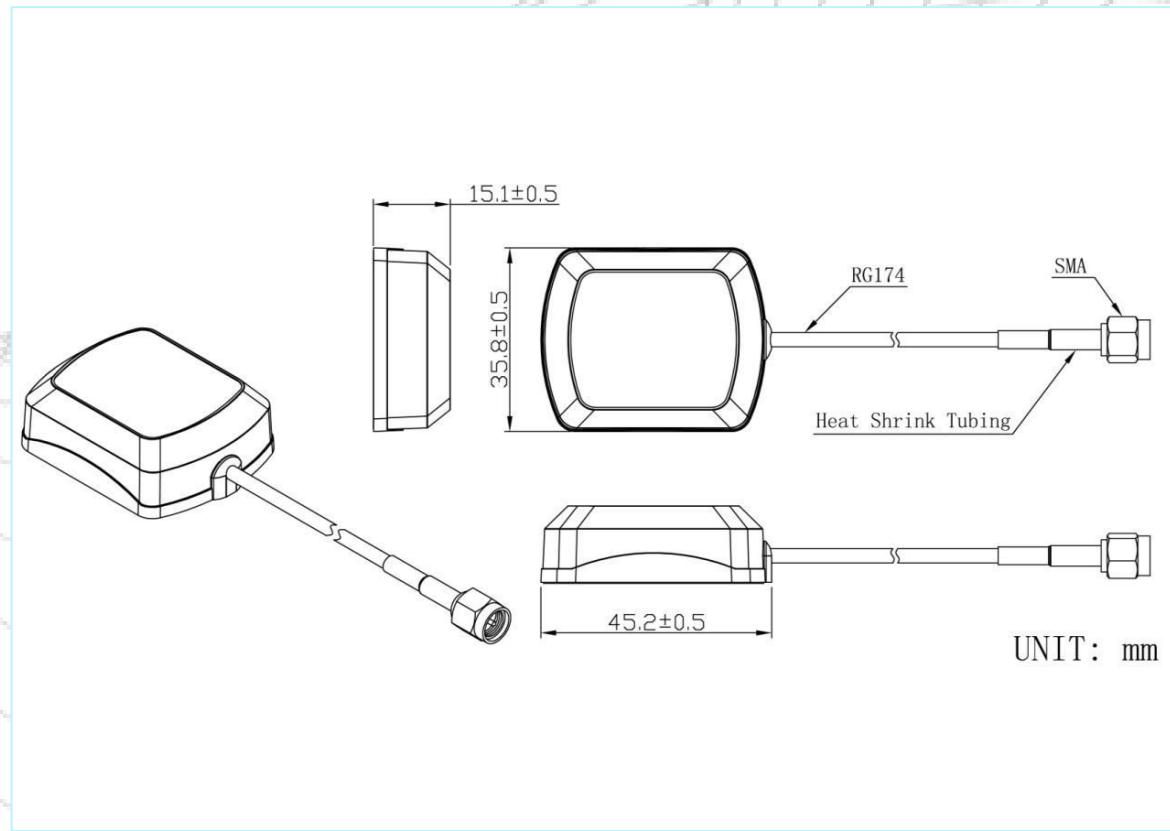



MASWELL  
— 迈斯维 —

## 迈斯维铱星天线磁铁安装

AN\_Iridium\_002

### 规格

项目	规格
天线	中心频率
	1616-1626.5MHz
	带宽
	10.5MHz
	极化
	右旋圆极化
机械	增益
	3dBi
	V.S.W.R
	< 2.0
	阻抗
	50Ω
环境	电缆
	RG174 3m
	连接器
	SMA 公
环境	天线罩材料
	ABS
	安装方法
	磁铁/粘贴
	工作温度
环境	-40°C~+85°C
	相对湿度
	高达95%
	入口保护
	IP65~IP67
环境	振动
	10至55Hz, 1.5mm振幅, 2小时
环境	环保
	符合ROHS标准




MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维铱星天线磁铁安装

AN\_Iridium\_002

## 辐射方向图

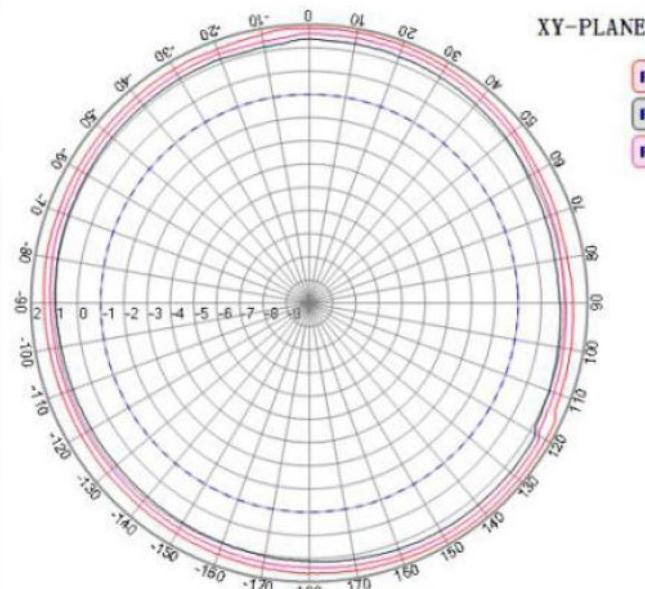

NEW  
TECHNOLOGY  
PROJECT

